




Unmanned Packing, Intelligent System

Soluciones completas de
proceso y envasado

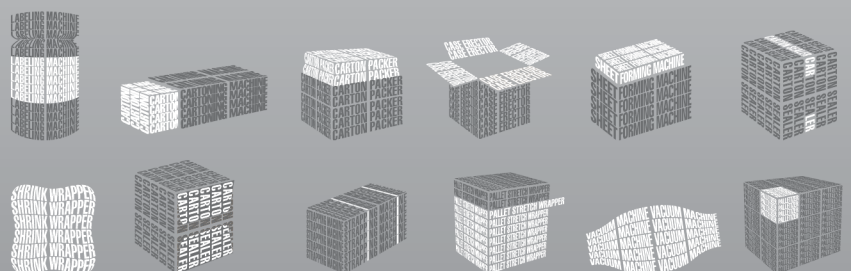

SOBRE LION PACKING SYSTEMS

Lion Packing Systems suministra líneas completas de proceso y envasado de alimentos. Con ingeniería y fabricación en Tianjin y Zhejiang, China, y oficina comercial en Los Ángeles, EE. UU., ofrecemos servicio llave en mano: desde el layout de planta y las líneas de producción completas hasta la instalación, la capacitación de operadores y el soporte posventa.

Más que una empresa de máquinas


Además de los equipos, ofrecemos consultoría profesional para la producción de fruta en vasos, acompañando al cliente desde el diseño del producto y del proceso hasta una línea en marcha.



ENVASADORAS VERTICALES




Pesadora multicabezal y envasadora

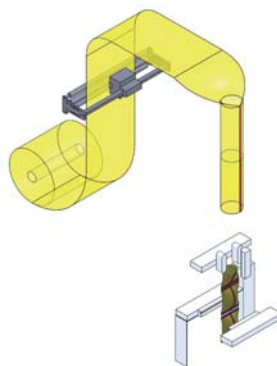

Modelo	LP-BS-2010Y1005-IP-P	LP-BS-2010Y1016-IP-P	LP-BS-2010Y1405-IP-P	LP-BS-2010Y1416-IP-P
Tipo de bolsa	Bolsa almohada	Bolsa almohada	Bolsa almohada	Bolsa almohada
Rango de pesaje	5-100g	10-1000g	5-200g	10-1500g
Velocidad	10-60 P/M	10-60 P/M	10-70 P/M	10-70 P/M
	60-200mm	60-200mm	60-200mm	60-200mm
	60-260mm	60-260mm	60-260mm	60-260mm
material de envase	OPP/AL/PE, PET/VMPET etc.	OPP/AL/PE, PET/VMPET etc.	OPP/AL/PE, PET/VMPET etc.	OPP/AL/PE, PET/VMPET etc.
Ancho del film	420mm	420mm	420mm	420mm
Diámetro del film	≤400mm	≤400mm	≤400mm	≤400mm
Diámetro del núcleo	76mm	76mm	76mm	76mm
Presión de aire	0.5-0.8 Mpa	0.5-0.8 Mpa	0.5-0.8 Mpa	0.5-0.8 Mpa
Consumo de aire	1.5L/min	1.5L/min	1.5L/min	1.5L/min
Dimensiones exteriores	1650×1090×2170	1700×1150×2390	1650×1090×2190	1800×1250×2580
Peso	550kg	750kg	600kg	800kg
Alimentación	3N-PN-50Hz 380V/220V 3F 5 hilos	3N-PN-50Hz 380V/220V 3F 5 hilos	3N-PN-50Hz 380V/220V 3F 5 hilos	3N-PN-50Hz 380V/220V 3F 5 hilos
Potencia total	5KW	5.5KW	6KW	6.5KW

SELLO TRASERO, MÁQUINA CONTINUA

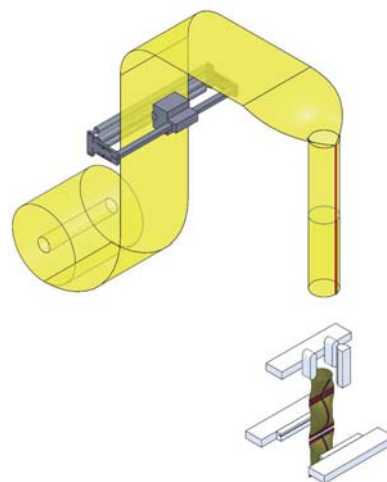


Bolsa pequeña LP-BS-2520-CP/

Bolsa grande LP-BS-3620-CP

Modelo	LP-BS-2520-CP-A	LP-BS-3620-CP-A	LP-BS-2520-CP-P	LP-BS-3620-CP-P	LP-BS-2520-CP-GB	LP-BS-3620-CP-GB
Tipo de bolsa	Bolsa almohada y bolsa con fuelle	Bolsa almohada y bolsa con fuelle	Bolsa almohada	Bolsa almohada	Bolsa con fuelle + fondo cuadrado	Bolsa con fuelle + fondo cuadrado
Velocidad (bolsas/min)	10-150	10-110	10-150	10-130	10-120	10-100
Bolsa almohada		60-360 60-500 50-330	60-250 60-400	60-360 60-500	60-250 60-400 50-220	60-360 60-500 50-330
Bolsa con fuelle	D 35-110	45-140 60-500			35-110 60-400	45-140 60-500
material de envase	OPP/AL/PE, PET/VMPET etc.	OPP/AL/PE, PET/VMPET etc.	OPP/AL/PE, PET/VMPET etc.	OPP/AL/PE, PET/VMPET etc.	OPP/AL/PE, PET/VMPET etc.	OPP/AL/PE, PET/VMPET etc.
Diámetro del film	≤600mm	≤600mm	≤600mm	≤600mm	≤600mm	≤600mm
Diámetro del núcleo	76mm	76mm	76mm	76mm	76mm	76mm
Potencia total	6 KW	6 KW	6 KW	6 KW	6 KW	6 KW
Presión de aire	≥0.5MPa	≥0.5MPa	≥0.5MPa	≥0.5MPa	≥0.5MPa	≥0.5MPa
Consumo de aire	HS , 0.32NL Cierre HS, 0.32NL/ciclo	HS , 0.32NL Cierre HS, 0.32NL/ciclo	HS , 0.32NL Cierre HS, 0.32NL/ciclo	HS , 0.32NL Cierre HS, 0.32NL/ciclo	HS , 0.32NL Cierre HS, 0.32NL/ciclo	HS , 0.32NL Cierre HS, 0.32NL/ciclo
Dimensiones exteriores	1800×1270×1615mm	2000×1500×2060mm	1800×1270×1615mm	2000×1500×2060mm	1800×1270×1615mm	2000×1500×2060mm
Peso	700kg	800kg	700kg	800kg	700kg	800kg
Alimentación	3N-PN-50Hz 380V/220V 3F 5 hilos	3N-PN-50Hz 380V/220V 3F 5 hilos	3N-PN-50Hz 380V/220V 3F 5 hilos	3N-PN-50Hz 380V/220V 3F 5 hilos	3N-PN-50Hz 380V/220V 3F 5 hilos	3N-PN-50Hz 380V/220V 3F 5 hilos

SELLO EN 4 ESQUINAS, CALENTAMIENTO CUADRADO, MÁQUINA CONTINUA

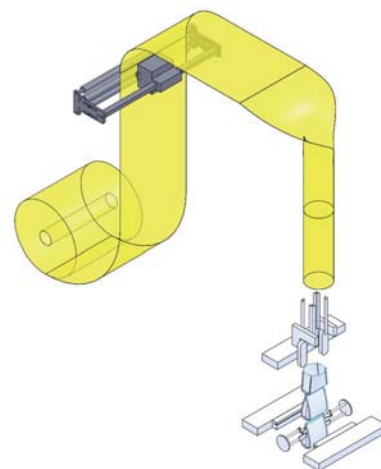


Bolsa pequeña LP-CS-2520-CP/

Bolsa grande LP-CS-3620-CP

Modelo	LP-CS-2520-CP-A	LP-CS-3620-CP-A	LP-CS-2520-CP-GB	LP-CS-3620-CP-GB	LP-CS-2520-CP-4H-B	LP-CS-3620-CP-4H-B
Tipo de bolsa	Bolsa almohada y 4 esquinas bolsa sellada + fondo cuadrado	Bolsa almohada y 4 esquinas bolsa sellada + fondo cuadrado	Bolsa con fuelle + fondo cuadrado	Bolsa con fuelle + fondo cuadrado	Bolsa con sello en 4 esquinas + fondo cuadrado	Bolsa con sello en 4 esquinas + fondo cuadrado
Velocidad (bolsas/min)	10-120	10-110	10-120	10-110	10-120	10-110
Bolsa almohada		60-360 60-500 50-330	60-250 60-400 50-220	60-360 60-500 50-330	50-220	50-330
Bolsa con fuelle	D 35-110	45-140 60-500	35-110 60-400	45-140 60-500	35-110 60-400	45-140 60-500
Bolsa con sello en esquinas	F W 65-170 S W 45-110	65-170 45-140 60-500			65-170 45-110 60-400	65-170 45-140 60-500
material de envase	OPP/AL/PE, PET/VMPET etc.	OPP/AL/PE, PET/VMPET etc.	OPP/AL/PE, PET/VMPET etc.	OPP/AL/PE, PET/VMPET etc.	OPP/AL/PE, PET/VMPET etc.	OPP/AL/PE, PET/VMPET etc.
Diámetro del film	≤600mm	≤600mm	≤600mm	≤600mm	≤600mm	≤600mm
Diámetro del núcleo	76mm	76mm	76mm	76mm	76mm	76mm
Potencia total	6 KW	6 KW	6 KW	6 KW	6 KW	6 KW
Presión de aire	≥0.5MPa	≥0.5MPa	≥0.5MPa	≥0.5MPa	≥0.5MPa	≥0.5MPa
Consumo de aire	HS , 0.32NL Cierre HS, 0.32NL/ciclo	HS , 0.32NL Cierre HS, 0.32NL/ciclo	HS , 0.32NL Cierre HS, 0.32NL/ciclo	HS , 0.32NL Cierre HS, 0.32NL/ciclo	HS , 0.32NL Cierre HS, 0.32NL/ciclo	HS , 0.32NL Cierre HS, 0.32NL/ciclo
Dimensiones exteriores	1800×1270×1615mm	2000×1500×2060mm	1800×1270×1615mm	2000×1500×2060mm	1800×1270×1615mm	2000×1500×2060mm
Peso	720kg	830kg	720kg	830kg	720kg	830kg
Alimentación	3N-PN-50Hz 380V/220V 3F 5 hilos	3N-PN-50Hz 380V/220V 3F 5 hilos	3N-PN-50Hz 380V/220V 3F 5 hilos	3N-PN-50Hz 380V/220V 3F 5 hilos	3N-PN-50Hz 380V/220V 3F 5 hilos	3N-PN-50Hz 380V/220V 3F 5 hilos

SELLO TRASERO, DOBLE LÍNEA, MÁQUINA CONTINUA




Doble carril LP-BS-14D-CP-P

Modelo	LP-BS-2520-CP-A
Tipo de bolsa	Bolsa almohada, doble línea
Velocidad (bolsas/min)	10-120 (por línea) 20-240 (doble línea) 65-140 60-300
material de envase	OPP/AL/PE, PET/VMPET etc.
Ancho del film	≤300mm(por línea)
Diámetro del film	≤400mm
Diámetro del núcleo	76mm
Potencia total	8 kW
Presión de aire	≥0.5MPa
Consumo de aire	HS , 0.35NL Cierre HS, 0.35NL/ciclo
Dimensiones exteriores	2000×1300×1800mm
Peso	880kg
Alimentación	3N-PN-50Hz 380V/220V 3F 5 hilos

Varios carriles LP-BS-6100D-IP-P

Modelo	LP-BS-6100D-IP-P
Tipo de bolsa	Bolsa almohada, varias líneas
Velocidad (bolsas/min)	10-80 (por línea) 22-60 60-180
material de envase	OPP/AL/PE, PET/VMPET etc.
Ancho del film	≤300mm(por línea)
Diámetro del film	≤400mm
Diámetro del núcleo	76mm
Potencia total	8 kW
Presión de aire	≥0.5MPa
Consumo de aire	HS , 0.45NL Cierre HS, 0.45NL/ciclo
Dimensiones exteriores	1955×2190×2700mm
Peso	1300kg
Alimentación	3N-PN-50Hz 380V/220V 3F 5 hilos

BOLSA DOYPACK CON ZIPPER, MÁQUINA INTERMITENTE

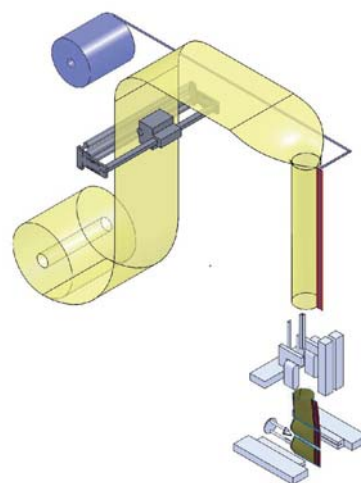

Bolsa pequeña: LP-BS-2520-IP-ZIP/

Modelo	LP-D-2520-IP-ZIP
Tipo de bolsa	Bolsa doypack con zipper
Velocidad (bolsas/min)	10-45
B W(mm)	40-100 60-400 60-200
material de envase	OPP/AL/PE, PET/VMPET etc.
Diámetro del film	≤600mm
Diámetro del núcleo	76mm
Material del zipper	Zipper termosellado
Diámetro del zipper	≤600mm
Diámetro del núcleo del zipper	38mm
Potencia total	6.5 KW
Presión de aire	≥0.5MPa
Consumo de aire	HS , 0.32NL Cierre HS, 0.32NL/ciclo
Dimensiones exteriores	1800×1270×1615mm
Peso	720kg
Alimentación	3N-PN-50Hz 380V/220V 3F 5 hilos

Bolsa grande LP-BS-3620-IP-ZIP

Modelo	LP-D-3620-IP-ZIP
Tipo de bolsa	Bolsa doypack con zipper
Velocidad (bolsas/min)	10-35
B W(mm)	45-120 60-500 60-310
material de envase	OPP/AL/PE, PET/VMPET etc.
Diámetro del film	≤600mm
Diámetro del núcleo	76mm
Material del zipper	Zipper termosellado
Diámetro del zipper	≤600mm
Diámetro del núcleo del zipper	38mm
Potencia total	6.5 KW
Presión de aire	≥0.5MPa
Consumo de aire	HS , 0.32NL Cierre HS, 0.32NL/ciclo
Dimensiones exteriores	2000×1500×2060
Peso	830kg
Alimentación	3N-PN-50Hz 380V/220V 3F 5 hilos



Lion Packing Systems

Ingeniería y fabricación

Tianjin y Zhejiang, China

Oficina comercial

Los Ángeles, California, EE. UU.

Tel. / WhatsApp

+1 314 250-8276

Web

lionpackingsystems.com/es

Correo

sales@lionpackingsystems.com

Servicio llave en mano

- Diseño de layout de planta
- Líneas completas de proceso y envasado
- Suministro de equipos y materiales de empaque
- Instalación, puesta en marcha y capacitación
- Servicio posventa y repuestos

Líneas operando en

China • Tailandia • México • Perú