




Unmanned Packing, Intelligent System

Soluciones completas de
proceso y envasado

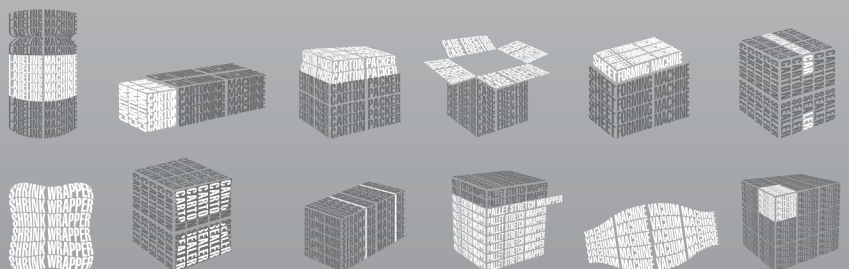

SOBRE LION PACKING SYSTEMS

Lion Packing Systems suministra líneas completas de proceso y envasado de alimentos. Con ingeniería y fabricación en Tianjin y Zhejiang, China, y oficina comercial en Los Ángeles, EE. UU., ofrecemos servicio llave en mano: desde el layout de planta y las líneas de producción completas hasta la instalación, la capacitación de operadores y el soporte posventa.

Más que una empresa de máquinas

Además de los equipos, ofrecemos consultoría profesional para la producción de fruta en vasos, acompañando al cliente desde el diseño del producto y del proceso hasta una línea en marcha.



ENVOLVEDORAS DE PALLETS



MH-FG-1000A
Envolvedora de pallets automática con estirado mecánico

Potencia	3P AC 380V 50 Hz 1P AC 220V, 50 Hz
Velocidad de la mesa giratoria	0~10 rpm
Diám. de la mesa giratoria	Φ1500 mm
Altura del mástil	2400 mm
Capacidad	1500 kg
Altura útil	2000 mm
Material de envase	≤500 mm, ≤Φ280mm LLDPE W≤500 mm, diám. ext.≤Φ280 mm film LLDPE
Dimensiones	L1500mm×W2440mm×H2475mm
Peso	550 kg



MH-FG-2000
Envolvedora de pallets automática con preestirado

Potencia	1P AC 220V 50 Hz
Velocidad de la mesa giratoria	0~10 rpm
Diám. de la mesa giratoria	Φ1500 mm(opcional Φ1650/1800/2000/2200) 0)
Altura del mástil	2400 mm(opcional 2000/2700/3000/3200/3400) 400
Capacidad	2000 kg
Altura útil	Altura del mástil -400mm
Material de envase	≤500 mm, ≤Φ280mm LLDPE W≤500 mm, diám. ext.≤Φ280 mm film LLDPE
Dimensiones	L1500mm×W2440mm×H2475mm



MH-FG-2000W
Envolvedora de pallets automática (en herradura)

Potencia	1P AC 220V 50 Hz
Velocidad de la mesa giratoria	0~10 rpm
Diám. de la mesa giratoria	Φ1500 mm(opcional Φ1650)
Ancho exterior del montacargas	≤600mm
Dirección	180°
Capacidad	1000 kg
Altura del mástil	2400 mm(opcional 2000/2700/3000/3200/3400)
Altura útil	Altura del mástil -400mm
Material de envase	≤500 mm, ≤Φ280mm LLDPE W≤500 mm, diám. ext.≤Φ280 mm film LLDPE
Altura de trabajo	500mm~altura del mástil-400mm





MH-FG-2000F Envolvedora de pallets automática

Potencia	1P AC 220/110 V 50/60 Hz
Presión de aire	0.4~0.6 MPa
Velocidad de la mesa giratoria	0~10 rpm
Diám. de la mesa giratoria	Φ1650 mm(opcional Φ1800/2000)
Altura del mástil	2400 mm(opcional 2700/3000/3200/3400)
Capacidad	2000 kg
Altura útil	Altura del mástil -400mm
Material de envase	≤500 mm, ≤Φ280mm LLDPE W≤500 mm, diám. ext.≤Φ280 mm film LLDPE

MH-FG-2000C1 Envolvedora de pallets automática con prensador superior

Potencia	1P AC 220V 50 Hz
Velocidad de la mesa giratoria	0~10 rpm
Diám. de la mesa giratoria	Φ1500 mm(opcional Φ1650/1800/2000/2200)
Diám. del prensador superior	Φ450 mm(opcional Φ600/800)
Altura del mástil	2400 mm(opcional 2000/2700/3000/3200/3400)
Capacidad	2000 kg
Altura útil	Altura del mástil -400mm
Material de envase	≤500 mm, ≤Φ280mm LLDPE W≤500 mm, diám. ext.≤Φ280 mm film LLDPE
Altura de trabajo	500mm~altura del mástil-400mm



MH-FG-2000C3 Envolvedora de pallets automática con prensador superior

Potencia	1P AC 220V 50 Hz
Velocidad de la mesa giratoria	0~10 rpm
Diám. de la mesa giratoria	Φ1500 mm(opcional Φ1650/1800/2000/2200) Φ450 mm(opcional Φ600/800)
Diám. del prensador superior	
Altura del mástil	2400 mm(opcional 2000/2700/3000/3200/3400)
Capacidad	2000 kg
Altura útil	Altura del mástil -400mm
Material de envase	≤500 mm, ≤Φ280mm LLDPE W≤500 mm, diám. ext.≤Φ280 mm film LLDPE
Altura de trabajo	500mm~altura del mástil-400mm



MH-FG-2000P
Envolvedora de pallets (con pesaje)

Potencia 1P AC 220V 50 Hz

Velocidad de la mesa giratoria 0~10 rpm

Diám. de la mesa giratoria Φ 1500mm (opcional Φ 1650/ Φ 1800)

Altura del mástil 2400mm (opcional 2000/2700/3000/3200/3400)

Material de envase $\leq$ 500 mm, $\leq$ Φ 280mm,LLDPE
 $W\leq$ 500 mm, diám. ext. $\leq$ Φ 280 mm film LLDPE

Capacidad 2000 kg

Altura útil Altura del mástil -400mm

Precisión de pesaje 100g



MH-FG-2000D
Envolvedora de pallets automática

Potencia 3P AC 380 V 50Hz

Presión de aire 0.4~0.6 MPa

Velocidad de la mesa giratoria 0~10 rpm

Diám. de la mesa giratoria Φ 2000 mm

Altura de mesa $\geq$ 450 mm(tipo rodillo)

Diám. del rodillo Φ 76 mm

Altura del mástil 2400 mm
 (opcional 2000/2700/3000/3200/3400)

Capacidad 2000 kg

Altura útil Altura del mástil -400mm

Material de envase $\leq$ 500 mm, $\leq$ Φ 280mm LLDPE
 $W\leq$ 500 mm, diám. ext. $\leq$ Φ 280 mm film LLDPE



MH-FG-2000D+MH-FG-2000RC
Envolvedora de pallets

Potencia 3P AC 380 V 50Hz

Presión de aire 0.4~0.6 MPa

Especificación del producto $\leq$ 1200*1200 mm

Altura útil 2400 mm
 (opcional 2000/2700/3000/3200/3400)

Film $\leq$ 1800 mm, $\leq$ Φ 300mm PE
 $W\leq$ 1800 mm, diám. ext. $\leq$ Φ 300 mm, film PE

Ruido

Ambiente $\leq$ 90%, -10~40°C

Opcional línea transportadora



MH-FG-2300A Envolvedora de pallets

Potencia	3P AC 380 V 50Hz
Presión de aire	
Velocidad de rotación	0~22 rpm
Diámetro interior de giro	Φ1700 mm
Altura del mástil	2400 mm (opcional 2000/2700/3000/3200/3400)
Altura útil	Altura del mástil -400mm
Material de envase	≤500 mm, ≤Φ280mm,LLDPE W≤500 mm, diám. ext.≤Φ280 mm film LLDPE

MH-FG-2300B Envolvedora de pallets

Potencia	3P AC 380 V 50Hz
Velocidad de rotación	0~15 rpm
Diámetro interior de giro	Φ2000 mm
Altura del mástil	3650 mm
Material de envase	≤500 mm, ≤Φ280mm,LLDPE W≤500 mm, diám. ext.≤Φ280 mm film LLDPE
Dimensiones	L4000mm×W2000mm×H3100mm
Ruido	≤75 dB(A)
Ambiente	humedad≤90%,Temp. -10~40°C



MH-FG-2400 Envolvedora de brazo giratorio fija

Potencia	3P AC 220 V 50Hz
Presión de aire	
Velocidad de rotación	0~12 rpm
Diámetro interior de giro	Φ1700 mm
Altura del mástil	2200 mm
Material de envase	≤500 mm, ≤Φ280mm,LLDPE W≤500 mm, diám. ext.≤Φ280 mm film LLDPE
Dimensiones	L2080mm×W1640mm×H2850mm
Ambiente	humedad≤90%,Temp. -10~40°C





MH-FG-700A

Envolvedora de brazo giratorio para montacargas

Tensión de alimentación	1P, AC 220V/110V, 50/60 Hz 1P AC 220/110V 50/60Hz
Velocidad de rotación	0~10 rpm 0~10 r/min
Diámetro interior de giro	Φ1700 mm Φ1700mm
Ancho de horquillas	540 mm
Capacidad	2000 kg
Material de envase	≤500 mm, ≤Φ200 mm LLDPE Ancho≤500mm, diám. ext. ≤Φ200mm, film LLDPE
Dimensiones	L1750×W1090×H2100
Ruido	≤75 dB(A)
Ambiente	Humedad ≤ 90%, Temperatura -10-40°C

MH-FG-800B

Envolvedora de pallets (prensador superior)

Potencia	1P AC 220V 50 Hz
Presión de aire	0.4~0.6MPa
Velocidad de la mesa giratoria	0~20 rpm
Diám. de la mesa giratoria	
Cilindro neumático	500 mm
Capacidad	60 kg
Material de envase	≤500 mm, ≤Φ280mm LLDPE W≤500 mm, diám. ext.≤Φ280 mm film LLDPE
Ruido	≤75 dB(A)
Ambiente	Humedad ≤ 90%, Temperatura -10-40°C



MH-FG-900B

Envolvedora de cajas automática con preestirado motorizado


Potencia	1P AC 220V 50 Hz
Velocidad de la mesa giratoria	0~20 rpm
Ancho útil	400mm
Altura útil	850mm
Tamaño útil de paquete	L(250-1200)mm×W(20-400)mm×H(200-850)mm
Capacidad	60 kg
Material de envase	≤500 mm, ≤Φ200mm LLDPE W≤500 mm, diám. ext.≤Φ200 mm film LLDPE
Dimensiones	L1600×W600×H1740



MH-CTP-600	Envolvedora de pallets
Tensión de alimentación	1P, AC 220V/110V, 50/60 Hz
Potencia de operación	DC 24V
Capacidad de batería	80 Ah
Tiempo de carga	carga de 7 h para envolver 200 pallets
Velocidad de giro	90 m/min
Tamaño de pallet	L600mm×W600mm~∞
Altura máx. de envoltura	2400 mm (opción 2800mm)
Material del film	LLDPE , ≤500 mm, ≤Φ250 mm film LLDPE, anchos≤500mm,diám. ext.≤250mm



MH-CTR-060 Envolvedora orbital	
Potencia	1P AC 220 V 50Hz
Presión de aire	0.4~0.6 MPa
Velocidad de rotación	150rpm
Ancho del film	76mm(3"), 102mm(4"), 127mm(5")
Altura de mesa	750 mm(ajustable)
Capacidad de envasado (paquete redondo)	Φ102~330mm
Capacidad de envasado (paquete rectangular)	ancho 102~550 mm, Altura mín. 50 mm, Diagonal máx. 560 mm
Dimensiones	L1249mm×W1315mm×H1593mm
Peso	315kg

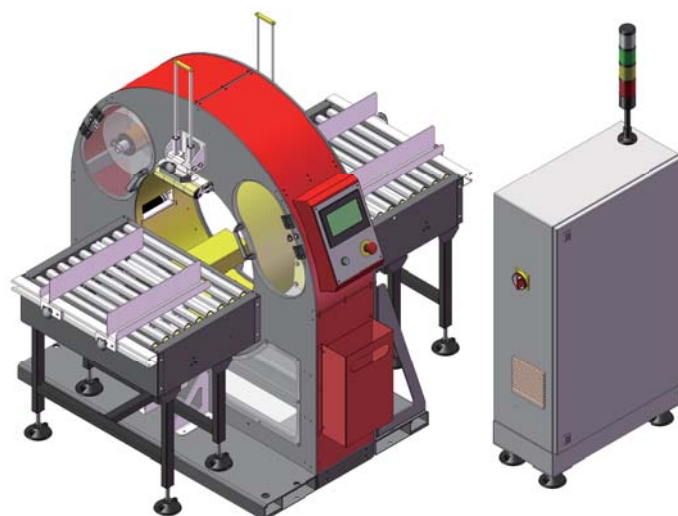

MH-CTR-200BD Envolvedora orbital	
Velocidad	5-30 RPM
Método de transferencia	Rueda de fricción
Ancho del film	250mm(10")
Porcentaje de preestirado	250%(ajustable)
Altura de mesa	850 mm(ajustable)
Capacidad de envasado (paquete redondo)	Φ900~1750mm
Capacidad de envasado (paquete rectangular)	ancho 750~1750 mm, Diagonal máx. 1950mm L1630mm×W2725mm×H2725mm
Dimensiones	
Peso	1260kg

MH-FG-2100 Envolvedora de pallets

Potencia	1P AC 220V 50 Hz
Velocidad de la mesa giratoria	0~10 rpm
Diám. de la mesa giratoria	Φ2000 mm
Altura del mástil	450 mm
Altura del mástil	2000 mm
Material de envase	≤500 mm, ≤Φ280mm,LLDPE W≤500 mm, diám. ext.≤Φ280 mm film LLDPE
Capacidad	1500 kg



MH-FG-2200 Envolvedora horizontal para rollos de tela

Potencia	1P AC 220 V 50Hz
Presión de aire	0.4~0.6 MPa
Velocidad del rodillo	24 m/min
Altura del rodillo	500mm
Diámetro del rodillo	Φ160 mm
Capacidad	1500 kg
Productos aplicables	Diám.Φ500-1200mm,largo 400-2200mm
Material de envase	≤500 mm, ≤Φ280mm LLDPE W≤500 mm, diám. ext.≤Φ280 mm film LLDPE
Dimensiones	L3100×W1450×H1300



Carro de estirado opcional



AS
Antiéstiramiento por placa SIAT
carro



Antiéstiramiento por banda
carro



AX
Lámina de fricción lateral
carro antiéstiramiento



AE
Antiéstiramiento magnético
carro



B
Preestirado normal
carro



BX
Preestirado en dos etapas
carro



BL
Carro de doble motor



Lion Packing Systems

Ingeniería y fabricación

Tianjin y Zhejiang, China

Oficina comercial

Los Ángeles, California, EE. UU.

Tel. / WhatsApp

+1 314 250-8276

Web

lionpackingsystems.com/es

Correo

sales@lionpackingsystems.com

Servicio llave en mano

- Diseño de layout de planta
- Líneas completas de proceso y envasado
- Suministro de equipos y materiales de empaque
- Instalación, puesta en marcha y capacitación
- Servicio posventa y repuestos

Líneas operando en

China • Tailandia • México • Perú