




Unmanned Packing, Intelligent System

Soluciones completas de
proceso y envasado

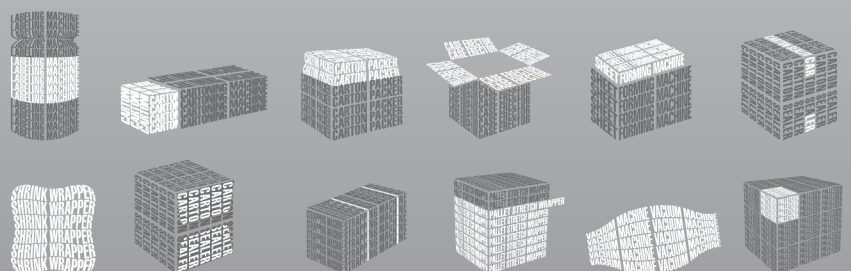

SOBRE LION PACKING SYSTEMS

Lion Packing Systems suministra líneas completas de proceso y envasado de alimentos. Con ingeniería y fabricación en Tianjin y Zhejiang, China, y oficina comercial en Los Ángeles, EE. UU., ofrecemos servicio llave en mano: desde el layout de planta y las líneas de producción completas hasta la instalación, la capacitación de operadores y el soporte posventa.

Más que una empresa de máquinas

Además de los equipos, ofrecemos consultoría profesional para la producción de fruta en vasos, acompañando al cliente desde el diseño del producto y del proceso hasta una línea en marcha.



ESTUCHADORAS



YCZ-125B

Estuchadora automática (para blísteres)

Potencia total	3P AC380V 50Hz 1.5kW
Presión de aire	0.3-0.5 MPa
Consumo de aire	20-30L/min
Dimensiones	L 1850mm×W 1000mm×H 1650mm
Capacidad de producción	30-100 cajas/min(según el material)
Tamaño de caja	L(65-125)mm×W(30-83)mm×H(20-53) o (10-43)mm
Tipo de sellado	Plegado o encolado Nordson



YCZ-125G

Estuchadora automática (con deflector de entrada)

Potencia total	3P AC380V 50Hz 1.5kW
Presión de aire	0.3-0.5 MPa
Consumo de aire	20-30L/min
Dimensiones	L3000mm×W1000mm×H 1650mm
Capacidad de producción	30-85 cajas/min(según el material)
Tamaño de caja	L(120-165)o(65-125)o(48-65)mm× W(30-83)×H(20-53)o(10-43)mm



YCZ-125K

Estuchadora automática (para medicamentos inyectables)

Potencia total	3P AC380V 50Hz 1.5kW
Presión de aire	0.3-0.5 MPa
Consumo de aire	20-30L/min
Dimensiones	L1850mm×W1000mm×H1650mm
Capacidad de producción	30-85 cajas/min(según el material)
Tamaño de caja	L(120-165)mm×W(30-83)mm× H(20-53) (13-43)mm



YCZ-125P


Estuchadora automática (para frascos)

Potencia total	3P AC380V 50Hz 1.5kW
Presión de aire	0.3-0.5 MPa
Consumo de aire	20-30L/min
Dimensiones	L 2850mm×W 1000mm×H 1650mm
Capacidad de producción	30-100 cajas/min(según el material)
Tamaño de caja	L(65-125)mm×W(30-83)mm×H(20-53)mm

YCZ-130

Estuchadora totalmente automática

Potencia total	3P AC380V 50Hz 1.5kW
Presión de aire	0.3-0.5 MPa
Consumo de aire	20-30L/min
Dimensiones	L2165mm×W1200mm×H 1650mm
Capacidad de producción	30-130 cajas/min(según el material)
Tipo de sellado	Plegado o encolado Nordson

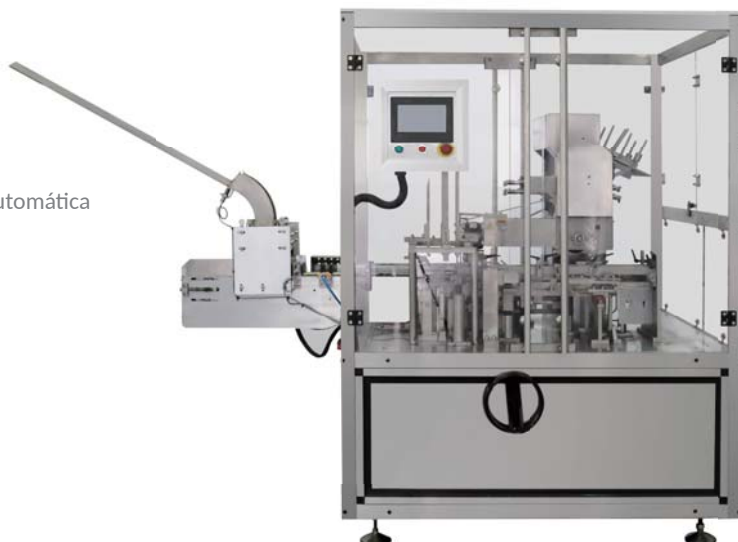

YCZ-150 Estuchadora totalmente automática

Potencia total	3P AC380V 50Hz 8.5kW
Presión de aire	0.3-0.6 MPa
Consumo de aire	15-20L/min
Dimensiones	L4200mm×W1250mm×H1800mm
Capacidad de producción	50-150 cajas/min(según el material)
Tipo de sellado	Plegado o encolado Nordson



YCZ-120S Estuchadora automática

Potencia total	3P AC380V 50Hz 7kW
Presión de aire	0.3-0.6 MPa
Consumo de aire	5-8L/min
Dimensiones	L4500mm×W1300mm×H1750mm
Capacidad de producción	30-100 cajas/min(según el material)
Tipo de sellado	Encolado Nordson
Modo de alimentación	Línea recta



YCZ-200 Estuchadora totalmente automática

Potencia total	3P AC380V 50Hz 10.5kW
Presión de aire	0.3-0.6 MPa
Consumo de aire	5-8L/min
Dimensiones	L4500mm×W1450mm×H1700mm
Capacidad de producción	100-180 cajas/min(según el material)
Tipo de sellado	Plegado o encolado Nordson



YCZ-300 Estuchadora totalmente automática

Potencia total	3P AC380V 50Hz 15.5kW
Presión de aire	0.3-0.6 MPa
Consumo de aire	15-20L/min
Dimensiones	L4500mm×W1450mm×H1800mm
Capacidad de producción	200-260 cajas/min(según el material)
Tipo de sellado	Plegado o encolado Nordson





YCK-400

Fajadora automática con film

Potencia total	AC220V 50Hz 2.0kW
Presión de aire	0.3-0.6 MPa
Consumo de aire	5-8L/min
Dimensiones	L 2400mm×W 980mm×H 1780mm
Formato de paquete	1×5 1×10 2×5
Capacidad de producción	15-20 bolsas/min(según el material)
Tamaño máx. de paquete	L160mm×W120mm×H300mm
Especificación de la caja	L(80-160)mm×W(30-120)mm×H(15-50)mm,(250-350)g/m ²

YCK-200

Fajadora automática con film



BZTZ-40

Envolvedora de celofán

Potencia total	AC220V/380V 50Hz 4.0kW
Presión de aire	0.4-0.6 MPa
Dimensiones	L 2100mm×W 820mm×H 1700mm
Rango de tamaño de paquete	Lmm×Wmm×Hmm
Capacidad de producción	20-30 bolsas/min
Especificación del film en rollo	Diám. int.Φ75mm, diám. ext.Φ300mm, anchos430mm (según el material)
Material del film en rollo	PVC BOPP , 100-160°C PVC o BOPP(termosellable por ambas caras),temperatura de Termosellado 100-160°C

BZTZ-80

Envolvedora de celofán





Lion Packing Systems

Ingeniería y fabricación

Tianjin y Zhejiang, China

Oficina comercial

Los Ángeles, California, EE. UU.

Tel. / WhatsApp

+1 314 250-8276

Web

lionpackingsystems.com/es

Correo

sales@lionpackingsystems.com

Servicio llave en mano

- Diseño de layout de planta
- Líneas completas de proceso y envasado
- Suministro de equipos y materiales de empaque
- Instalación, puesta en marcha y capacitación
- Servicio posventa y repuestos

Líneas operando en

China • Tailandia • México • Perú