
LION
Packing Systems

Unmanned Packing, Intelligent System



Soluciones completas de proceso y envasado

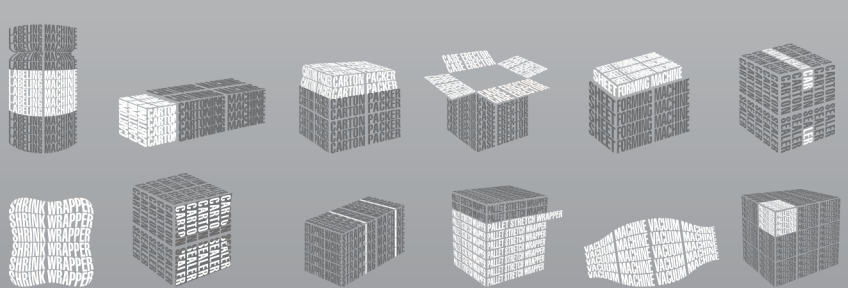

SOBRE LION PACKING SYSTEMS

Lion Packing Systems suministra líneas completas de proceso y envasado de alimentos. Con ingeniería y fabricación en Tianjin y Zhejiang, China, y oficina comercial en Los Ángeles, EE. UU., ofrecemos servicio llave en mano: desde el layout de planta y las líneas de producción completas hasta la instalación, la capacitación de operadores y el soporte posventa.

Más que una empresa de máquinas

Además de los equipos, ofrecemos consultoría profesional para la producción de fruta en vasos, acompañando al cliente desde el diseño del producto y del proceso hasta una línea en marcha.

LION
Packing Systems

ETIQUETADORAS



YTB-A2000 Etiquetadora

Alimentación	AC220V 50Hz 0.58kW
Presión de aire	0.2-0.5 MPa
Rango de envases Φ(25-100)mm,H(40-200)mm(personalizable)	
Rango de etiquetas	L(15-250)mm×H(20-120)mm(personalizable)
Rollo de etiquetas	Φ76mm, Φ280mm Diám. int. Φ76mm diám. ext. Φ280mm
Sentido del rollo de etiquetas	Horario
Velocidad de etiquetado	0-25pcs/min 0-15pcs/min (una etiqueta, según el tamaño de la botella y el largo de la etiqueta) (dos etiquetas del mismo ancho)
Precisión de etiquetado	±1 mm (una etiqueta) ±1,5 mm (dos etiquetas)
Altura de mesa	900mm
Dimensiones	L1800×W1100×H1600mm
Peso	250kg






YTB-AB2000 Etiquetadora

Alimentación	AC220V 50Hz 0.67kW
Presión de aire	0.2-0.5 MPa
Rango de envases	Φ(25-100)mm,H(50-300)mm(personalizable)
Rango de etiquetas	L(15-250)mm×H(20-120)mm(personalizable)
Rollo de etiquetas	Φ76mm, Φ280mm Diám. int. Φ76mm diám. ext. Φ280mm
Sentido del rollo de etiquetas	horario
Velocidad de etiquetado	25m/min 40m/min (paso a paso, según el largo de la etiqueta) (servo, según el largo de la etiqueta)
Precisión de etiquetado	±1mm
Altura de mesa	900mm
Dimensiones	L1800×W1100×H1600mm
Peso	250kg



YTB-AC2000 Etiquetadora

Alimentación	AC220V 50Hz 0.83kW
Presión de aire	0.2-0.5 MPa
Rango de envases	Φ(10-20)mm,H(25-95)mm(personalizable)
Rango de etiquetas	L(25-75)mm×H(25-75)mm(personalizable)
Rollo de etiquetas	Φ76mm, Φ280mm Diám. int. Φ76mm diám. ext. Φ280mm
Sentido del rollo de etiquetas	Horario
Velocidad de etiquetado	0-150pcs/min 0-250pcs/min (paso a paso, según el largo de la etiqueta) (servo, según el largo de la etiqueta)
Precisión de etiquetado	±0.5mm
Altura de mesa	900mm
Dimensiones	L1830×W700×H1650mm
Peso	250kg

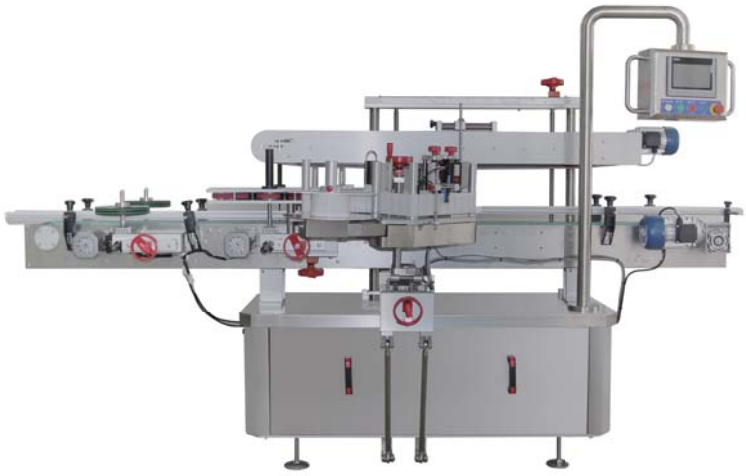

YTB-B2000 Etiquetadora

Alimentación	AC220V 50Hz 1.6kW
Presión de aire	0.2-0.5 MPa
Rango de envases Φ(25-100)mm,H(40-300)mm(personalizable)	
Rango de etiquetas	L(15-250)mm×H(20-120)mm(personalizable)
Rollo de etiquetas	Φ76mm, Φ280mm Diám. int. Φ76mm diám. ext. Φ280mm
Sentido del rollo de etiquetas	Horario
Velocidad de etiquetado	(paso a paso, según el largo de la etiqueta) (servo, según el largo de la etiqueta)
Precisión de etiquetado	±1mm
Altura de mesa	900mm
Dimensiones	L2800×W1600×H1750mm
Peso	350kg



YTB-CA2000 Etiquetadora

Alimentación	AC220V 50Hz 0.49kW
Presión de aire	0.2-0.5 MPa
Rango de envases ≤150mm(personalizable)	
Rango de etiquetas	L(15-250)mm×H(20-120)mm(personalizable)
Rollo de etiquetas	Φ76mm, Φ280mm Diám. int. Φ76mm diám. ext. Φ280mm
Sentido del rollo de etiquetas	Horario
Velocidad de etiquetado	(paso a paso, según el largo de la etiqueta) (servo, según el largo de la etiqueta)
Precisión de etiquetado	±2mm
Dimensiones	L1500×W1000×H1500mm
Peso	150kg



YTB-CB2000 Etiquetadora

Alimentación	AC220V 50Hz 0.49kW
Presión de aire	0.2-0.5 MPa
Rango de envases ≤150mm(personalizable)	
Rango de etiquetas	L(15-250)mm×H(20-120)mm(personalizable)
Rollo de etiquetas	Φ76mm, Φ280mm Diám. int. Φ76mm diám. ext. Φ280mm
Sentido del rollo de etiquetas	Horario
Velocidad de etiquetado	(paso a paso, según el largo de la etiqueta) (servo, según el largo de la etiqueta)
Precisión de etiquetado	±2mm
Dimensiones	L1500×W1000×H1500mm
Peso	150kg





YTB-DB2000 Etiquetadora

Alimentación	AC220V 50Hz 0.4kW
Presión de aire	0.5-0.8 MPa
Objeto a etiquetar	Objeto cúbico (personalizado)
Rango de etiquetas	L(30-150)mm×H(20-120)mm (personalizable)
Rollo de etiquetas	Diám. int. Φ76mm diám. ext. Φ200mm
Velocidad de etiquetado	0-10pcs/min una etiqueta, según el tamaño del objeto y el largo de la etiqueta
Precisión de etiquetado	±2mm
Altura de mesa	900mm(ajustable)
Dimensiones	L1000×W700×H1100mm
Peso	150kg

YTB-DC2000 Etiquetadora con impresión instantánea

Alimentación	AC220V 50Hz 1.0kW
Presión de aire	0.5-0.8 MPa
Objeto a etiquetar	Objeto cúbico (personalizado)
Rango de etiquetas	L(30-150)mm×H(20-120)mm(personalizable)
Rollo de etiquetas	Diám. int. Φ76mm diám. ext. Φ200mm
Velocidad de etiquetado	0-15pcs/min una etiqueta, según el tamaño del objeto y el largo de la etiqueta
Precisión de etiquetado	±2mm
Altura de mesa	900mm(personalizable)
Dimensiones	L1000×W700×H1100mm
Peso	200kg


YTB-B72 Separador de etiquetas

Alimentación	AC220V 50Hz 0.09kW
Largo de etiqueta	110-200mm
Ancho de etiqueta	25-150mm
Diámetro interior de etiqueta	Φ76 mm o Φ40 mm (indicar al pedir)
Diámetro exterior de etiqueta	
Peso	36kg
Ruido de operación:	≤75dB(A)
Ambiente	RH≤90%,Temp. 0-40°C
Dimensiones	L530×W600×H450mm



YTB-B76 Etiquetadora (semiautomática)

Alimentación	AC220V 50Hz 0.4kW
Rango de envases	Φ(45-110)mm,H(40-350)mm(personalizable)
Rango de etiquetas	L(15-250)mm×H(15-130)mm(personalizable)
Rollo de etiquetas	Diám. int. Φ76mm diám. ext. Φ220mm
Velocidad de etiquetado	0-50pcs/min
Altura de mesa	430mm(personalizable)
Peso	36kg
Dimensiones	L530×W600×H450mm

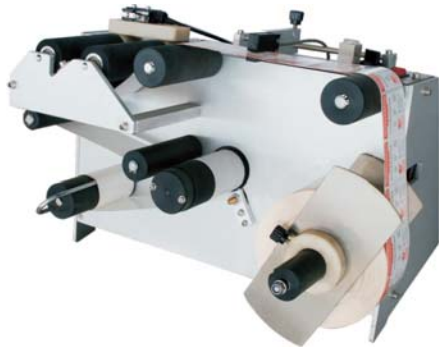

Lion Packing Systems

Ingeniería y fabricación	Tianjin y Zhejiang, China
Oficina comercial	Los Ángeles, California, EE. UU.
Tel. / WhatsApp	+1 314 250-8276
Web	lionpackingsystems.com/es
Correo	sales@lionpackingsystems.com

Servicio llave en mano

- Diseño de layout de planta
- Líneas completas de proceso y envasado
- Suministro de equipos y materiales de empaque
- Instalación, puesta en marcha y capacitación
- Servicio posventa y repuestos

Líneas operando en

China • Tailandia • México • Perú