




Unmanned Packing, Intelligent System

Soluciones completas de
proceso y envasado

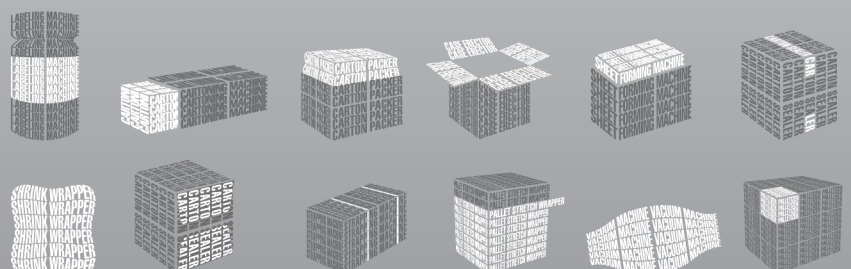

SOBRE LION PACKING SYSTEMS

Lion Packing Systems suministra líneas completas de proceso y envasado de alimentos. Con ingeniería y fabricación en Tianjin y Zhejiang, China, y oficina comercial en Los Ángeles, EE. UU., ofrecemos servicio llave en mano: desde el layout de planta y las líneas de producción completas hasta la instalación, la capacitación de operadores y el soporte posventa.

Más que una empresa de máquinas

Además de los equipos, ofrecemos consultoría profesional para la producción de fruta en vasos, acompañando al cliente desde el diseño del producto y del proceso hasta una línea en marcha.



FLEJADORAS



MH-101A Flejadora automática

Alimentación	380V 50/60Hz 1.0kW
Dimensiones	L1400mm×W628mm×H1418mm
Especificaciones de flejado	Paquete mín.: W80mm×H100mm Marco estándar: W800mm×H600mm(personalizable)
Altura de mesa	750mm(personalizable)
Velocidad	≤2.5 s/ciclo
Fleje PP	ancho 9-15(±1)mm, espesor 0.55-1.0(±0.1)mm



MH-101B Flejadora automática

Alimentación	380V 50/60Hz 1.0kW
Dimensiones	L1905mm×W628mm×H1850mm
Especificaciones de flejado	Paquete mín.: W80mm×H100mm Marco estándar: W800mm×H600mm(personalizable)
Altura de mesa	450mm(personalizable)
Velocidad	≤2.5 s/ciclo
Fleje PP	ancho 9-15(±1)mm, espesor 0.55-1.0(±0.1)mm



MH-102B

Flejadora automática



MH-103A Flejadora automática

Alimentación	380V 50/60Hz 1.0kW
Dimensiones	L1860mm×W628mm×H1350mm
Especificaciones de flejado	Paquete mín.: W80mm×H100mm Marco estándar: W600mm×H800mm(personalizable)
Altura de mesa personalizable	
Velocidad	≤2.5 s/ciclo
Fleje PP	ancho 9-15(±1)mm, espesor 0.55-1.0(±0.1)mm



MH-103B
Flejadora automática



MH-102A Flejadora automática

Alimentación	380V 50/60Hz 1.4kW
Dimensiones	L1580mm×W650mm×H1418mm
Especificaciones de flejado	Paquete mín.: W210mm×H100mm Marco estándar: W800mm×H600mm(personalizable)
Altura de mesa	750mm(personalizable)
Velocidad	≤2.5 s/ciclo
Fleje PP	ancho 9-15(±1)mm, espesor 0.55-1.0(±0.1)mm



MH-X201 Flejadora automática

Alimentación 220V 50/60Hz 0.4kW

Dimensiones L1400mm×W628mm×H1435mm

Especificaciones de flejado Paquete mín.: W80mm×H60mm
Marco estándar: W800mm×H600mm(personalizable)

Altura de mesa 750mm(personalizable)

Velocidad ≤2.5 s/ciclo

Fleje PP ancho 9-15(±1)mm, espesor 0.55-1.0(±0.1)mm



MH-X201B Flejadora automática

Alimentación 220V 50/60Hz 0.4kW

Dimensiones L1810mm×W628mm×H1617mm

Especificaciones de flejado Paquete mín.: W80mm×H60mm
Marco estándar: W800mm×H600mm(personalizable)

Altura de mesa 450mm(personalizable)

Velocidad ≤2.5 s/ciclo

Fleje PP ancho 9-15(±1)mm, espesor 0.55-1.0(±0.1)mm



MH-X202A Flejadora automática

Alimentación 380V 50/60Hz 0.8kW

Dimensiones L1440mm×W650mm×H1422mm

Especificaciones de flejado Paquete mín.: W80mm×H60mm
Marco estándar: W800mm×H600mm(personalizable)

Altura de mesa 750mm(personalizable)

Velocidad ≤2.5 s/ciclo

Fleje PP ancho 9-15(±1)mm, espesor 0.55-1.0(±0.1)mm



MH-X202B Flejadora automática

Alimentación 380V 50/60Hz 0.8kW

Dimensiones L1810mm×W650mm×H1617mm

Especificaciones de flejado Paquete mín.: W80mm×H60mm
Marco estándar: W800mm×H600mm(personalizable)

Altura de mesa 450mm(personalizable)

Velocidad ≤2.5 s/ciclo

Fleje PP ancho 9-15(±1)mm, espesor 0.55-1.0(±0.1)mm

MH-301A
Flejadora automática

Alimentación 220V 50/60Hz 0.5kW

Dimensiones L1400mm×W620mm×H1435mm

Especificaciones de flejado Paquete mín.: W80mm×H60mm
Marco estándar: W800mm×H600mm(personalizable)

Altura de mesa 750mm(personalizable)

Velocidad ≤2.0 s/ciclo

Fleje PP ancho 9-15(±1)mm, espesor 0.55-1.0(±0.1)mm mm



MH-301B
Flejadora automática

Alimentación 220V 50/60Hz 0.5kW

Dimensiones L1810mm×W628mm×H1617mm

Especificaciones de flejado Paquete mín.: W80mm×H60mm
Marco estándar: W800mm×H600mm(personalizable)

Altura de mesa 450mm(personalizable)

Velocidad ≤2.0 s/ciclo

Fleje PP ancho 9-15(±1)mm, espesor 0.55-1.0(±0.1)mm



MH-302A
Flejadora automática

Alimentación 380V 50/60Hz 0.9kW

Dimensiones L1440mm×W650mm×H1422mm

Especificaciones de flejado Paquete mín.: W80mm×H60mm
Marco estándar: W800mm×H600mm(personalizable)

Altura de mesa 750mm(personalizable)

Velocidad ≤2.0s/ciclo

Fleje PP ancho 9-15(±1)mm, espesor 0.55-1.0(±0.1)mm mm



MH-302B
Flejadora automática

Alimentación 380V 50/60Hz 0.9kW

Dimensiones L1810mm×W650mm×H1617mm

Especificaciones de flejado Paquete mín.: W80mm×H60mm
Marco estándar: W800mm×H600mm(personalizable)

Altura de mesa 450mm(personalizable)

Velocidad ≤2.0 s/ciclo

Fleje PP ancho 9-15(±1)mm, espesor 0.55-1.0(±0.1)mm





MH-105A
Flejadora horizontal automática

Alimentación 380V 50/60Hz 3.1kW

Presión de aire 0.4 ~0.6MPa

Dimensiones L1930mm×W3240mm×H2800mm

Tamaño del marco W1500mm×H1500mm(personalizable)

Velocidad ≤15 s/ciclo

Fleje PP ancho 9-15(±0.1)mm, espesor 0.55-1.0(±0.1)mm

Bobina de fleje PP 160-180mm, 200-210mm, 400-500mm
W160-180mm, diám. int.200-210mm, diám. ext.400-500mm

MH-105B
Flejadora vertical automática

Alimentación 380V 50/60Hz 1.6kW

0.4 ~0.6MPa

Presión de aire L4145mm×W845mm×H2630mm

Dimensiones

Tamaño del marco W1500mm×H2000mm(personalizable)

Velocidad ≤15 s/ciclo

Fleje PP ancho 9-15(±0.1)mm, espesor 0.55-1.0(±0.1)mm

Bobina de fleje PP 160-180mm, 200-210mm, 400-500mm
W160-180mm, diám. int.200-210mm, diám. ext.400-500mm



MH-105C
Flejadora vertical automática con prensador superior

Alimentación 380V 50/60Hz 4.0kW

Dimensiones L4250mm×W800mm×H3300mm

Tamaño del marco W1500mm×H1800mm(personalizable)

Velocidad ≤15 s/ciclo

Fleje PP ancho 9-19(±0.1)mm, espesor 0.55-1.0(±0.1)mm

Bobina de fleje PP 160-180mm, 200-210mm, 400-500mm
W160-180mm, diám. int.200-210mm, diám. ext.400-500mm



LP-305

Flejadora automática

Alimentación	220V 50/60Hz 0.6kW
Dimensiones	L1180mm×W585mm×H1450mm
Especificaciones de flejado	Paquete mín.: W80mm×H60mm Marco estándar: W650mm×H500mm(personalizable)
Altura de mesa	850mm(personalizable)
Velocidad	≤50 ciclos/min
Fleje PP	ancho 5mm 6mm, espesor 0.5~0.8mm

LP-309

Flejadora automática

Alimentación	220V 50/60Hz 0.6kW
Dimensiones	L1180mm×W585mm×H1420mm
Especificaciones de flejado	Paquete mín.: W80mm×H60mm Marco estándar: W650mm×H500mm(personalizable)
Altura de mesa	850mm(personalizable)
Velocidad	≤40 ciclos/min
Fleje PP	ancho 8mm 9mm, espesor 0.5~0.8mm



LP-305P

Flejadora automática

Alimentación	220V 50/60Hz 0.6kW
Presión de aire	0.4MPa~0.6MPa
Presión de aire	L1510mm×W585mm×H1970mm
Dimensiones	
Especificaciones de flejado	Paquete mín.: W80mm×H60mm Marco estándar: W1250mm×H500mm(personalizable)
Altura de mesa	850mm(personalizable)
Velocidad	≤25 ciclos/min
Fleje PP	ancho 5mm 6mm, espesor 0.5~0.8mm

LP-312

Flejadora automática

Alimentación	220V 50/60Hz 0.6kW
Dimensiones	L1180mm×W585mm×H1420mm
Especificaciones de flejado	Paquete mín.: W80mm×H60mm Marco estándar: W650mm×H500mm(personalizable)
Altura de mesa	850mm(personalizable)
Velocidad	≤40 ciclos/min
Fleje PP	ancho 11mm 12mm, espesor 0.5~0.8mm



LP-305B Flejadora automática

Alimentación	220V 50/60Hz 1.0kW
Dimensiones	L1480mm×W730mm×H1480mm
Especificaciones de flejado	Paquete mín.: W150mm×H60mm Marco estándar: W650mm×H500mm(personalizable)
Altura de mesa	850mm(personalizable)
Velocidad	≤40 ciclos/min
Fleje PP	ancho 5mm 6mm, espesor 0.5–0.8mm



LP-305BP Flejadora automática

Alimentación	220V 50/60Hz 1.0kW
Presión de aire	0.4MPa–0.6MPa
Dimensiones	L1480mm×W730mm×H1980mm
Especificaciones de flejado	Paquete mín.: W150mm×H60mm Marco estándar: W650mm×H500mm(personalizable)
Altura de mesa	850mm(personalizable)
Velocidad	≤30 ciclos/min
Fleje PP	ancho 5mm 6mm, espesor 0.5–0.8mm



LP-305R Flejadora automática

Alimentación	220V 50/60Hz 1.0kW
Dimensiones	L1520mm×W680mm×H1500mm
Especificaciones de flejado	Paquete mín.: W200mm×H60mm Marco estándar: W1250mm×H500mm(personalizable)
Altura de mesa	850mm(personalizable)
Velocidad	≤30 ciclos/min
Fleje PP	ancho 5mm 6mm, espesor 0.5–0.8mm



LP-305RP Flejadora automática

Alimentación	220V 50/60Hz 1.0kW
Presión de aire	0.4MPa–0.6MPa
Dimensiones	L1520mm×W680mm×H2000mm
Especificaciones de flejado	Paquete mín.: W200mm×H60mm Marco estándar: W1250mm×H500mm(personalizable)
Altura de mesa	850mm(personalizable)
Velocidad	≤30 ciclos/min
Fleje PP	ancho 5mm 6mm, espesor 0.5–0.8mm



LP-305RPD

Flejadora automática

Alimentación	220V 50/60Hz 2.4kW
Presión de aire	0.4MPa~0.6MPa
Dimensiones	L2120mm×W1300mm×H2100mm
Especificaciones de flejado	Paquete mín.: W400mm×H60mm Marco estándar: W1250mm×H500mm(personalizable)
Altura de mesa	920mm(personalizable)
Velocidad	18 paquetes/min
Fleje PP	ancho 5mm 6mm, espesor 0.5~0.8mm



LP-405

Flejadora automática

Alimentación	220V 50/60Hz 0.6kW
Dimensiones	L1180mm×W585mm×H1450mm
Especificaciones de flejado	Paquete mín.: W80mm×H60mm Marco estándar: W650mm×H500mm(personalizable)
Altura de mesa	850mm(personalizable)
Velocidad	≤60 ciclos/min
Fleje PP	ancho 5mm 6mm, espesor 0.5~0.8mm



LP-405B

Flejadora automática

Alimentación	220V 50/60Hz 1.0kW
Dimensiones	L1480mm×W730mm×H1480mm
Especificaciones de flejado	Paquete mín.: W150mm×H60mm Marco estándar: W650mm×H500mm(personalizable)
Altura de mesa	850mm(personalizable)
Velocidad	≤55 ciclos/min
Fleje PP	ancho 5mm 6mm, espesor 0.5~0.8mm



LP-405BL

Flejadora automática

Alimentación	220V 50/60Hz 1.0kW
Dimensiones	L1920mm×W730mm×H1600mm
Especificaciones de flejado	Paquete mín.: W150mm×H60mm Marco estándar: W650mm×H500mm(personalizable)
Altura de mesa	550mm(personalizable)
Velocidad	≤55 ciclos/min
Fleje PP	ancho 5mm 6mm, espesor 0.5~0.8mm



LP-405BD Flejadora automática

Alimentación	220V 50/60Hz 1.0kW
Dimensiones	L1720mm×W730mm×H1480mm
Especificaciones de flejado	Paquete mín.: W150mm×H60mm Marco estándar: W650mm×H500mm(personalizable)
Altura de mesa	850mm(personalizable)
Velocidad	≤60 ciclos/min
Fleje PP	ancho 5mm 6mm, espesor 0.5~0.8mm



LP-LX-500 Escuadrador automático de paquetes de cartón corrugado

Alimentación	380V 50/60Hz 1.0kW
Presión de aire	0.6MPa
Dimensiones	L1900mm×W2050mm×H1470mm
Altura de mesa	850mm(personalizable)
Capacidad de carga	80kg
Velocidad	13 paquetes/min
Fleje PP	Lmm×Wmm×Hmm



LP-LX-500D Escuadrador automático de paquetes de cartón corrugado (doble)

Alimentación	380V 50/60Hz 1.6kW
Presión de aire	0.6MPa
Dimensiones	L4650mm×W1720mm×H1300mm
Altura de mesa	850~950mm
Capacidad de carga	80kg
Velocidad	20 paquetes/min
Fleje PP	Lmm×Wmm×Hmm



LP-SZ90 Flejadora automática

Alimentación	380V 50/60Hz 3.0kW
Dimensiones	L2300mm×W1480mm×H1700mm
Especificaciones de flejado	Paquete mín.: W150mm×H60mm Marco estándar: W650mm×H500mm(personalizable)
Altura de mesa	850mm(personalizable)
Velocidad	20 paquetes/min
Fleje PP	ancho 5~9mm, espesor 0.5~0.8mm

LP-A2F ()
Flejadora semiautomática

Potencia	AC220V,50/60Hz,0.25kW
Velocidad	3 s/fleje
Rango de tensión	3-45kg
Altura de mesa	750mm
Fleje PP	5mm~15mm, 0.5mm~0.8mm ancho 5~15mm, espesor 0.5~0.8mm
Bobina de fleje PP	160-190mm, 200-210mm, 400-450mm W160-190mm,diám. int.200-210mm,diám. ext.400-450mm
Dimensiones	L840mm×W540mm×H750mm
Peso	60kg



LP-A2C



LP-A2H



LP-A2L

AS-10F
Flejadora semiautomática

Potencia	AC220V,50/60Hz,0.25kW
Velocidad	3 s/fleje
Rango de tensión	5-50kg
Altura de mesa	730mm
Fleje PP	5mm~15mm, 0.5mm~0.8mm ancho 5~15mm, espesor 0.5~0.8mm
Bobina de fleje PP	160-190mm, 200-210mm, 400-500mm W160-190mm,diám. int.200-210mm,diám. ext.400-500mm
Dimensiones	L850mm×W550mm×H730mm
Peso	80kg



AS-10C



AS-10L



LP-T45 Flejadora semiautomática (para pallets)

Potencia	AC220V,50/60Hz,0.25kW
Velocidad	3 s/fleje
Rango de tensión	3-45kg
Fleje PP	9mm~15mm, 0.5mm~0.8mm ancho 9~15mm, espesor 0.5~0.8mm
Bobina de fleje PP	160-190mm, 200-210mm, 400-500mm W160-190mm,diám. int.200-210mm,diám. ext.400-500mm
Dimensiones	L770mm×W580mm×H850mm
Peso	78kg



LP-T150 Flejadora semiautomática (para pallets)

Potencia	AC220V,50/60Hz,0.6kW
Velocidad	3 s/fleje
Rango de tensión	5-150kg
Fleje PP	PET, 9mm~19mm, 0.5mm~1.0mm PP/PET, ancho 9~19mm, espesor 0.5~1.0mm
Bobina de fleje PP	160-190mm,PET 406mm, 600mm 200-210mm, 400-500mm W160-190mm,PET diám. int. 406mm,diám. ext. 600mm PP diám. int.200-210mm,diám. ext.400-500mm
Dimensiones	L1073mm×W550mm×H1670mm
Peso	140kg

AG02 Fajadora automática

Potencia	AC220V,50/60Hz,0.25kW
Velocidad	26 ciclos/min
Rango de tensión	≤5kg(ajustable)
Fleje PP	OPP, 30mm(20mm) Papel/OPP, ancho 30mm(20mm opcional)
Bobina de fleje PP	40 mm, 180mm, 20/30 mm OPP 42 mm, 160mm, 20/30mm ancho 20/30mm,papel diám. int. 40mm,diám. ext. 180mm OPP diám. int. 42mm,diám. ext. 160mm
Dimensiones	L650*W360*H480mm, 40Kg L650*W360*H1140mm,75Kg



Dispensador externo



AG03 Fajadora automática

Potencia	AC220V,50/60Hz,0.25kW
Velocidad	26 ciclos/min
Rango de tensión	≤5kg(ajustable)
Fleje PP	OPP, ancho 12mm
Bobina de fleje PP	OPP 40mm, 160mm, 12mm ancho 12mm,diám. int. 40mm,diám. ext. 160mm
Dimensiones	L380*W280*H415mm,18Kg L520*W280*H505mm, 22Kg





Lion Packing Systems

Ingeniería y fabricación

Tianjin y Zhejiang, China

Oficina comercial

Los Ángeles, California, EE. UU.

Tel. / WhatsApp

+1 314 250-8276

Web

lionpackingsystems.com/es

Correo

sales@lionpackingsystems.com

Servicio llave en mano

- Diseño de layout de planta
- Líneas completas de proceso y envasado
- Suministro de equipos y materiales de empaque
- Instalación, puesta en marcha y capacitación
- Servicio posventa y repuestos

Líneas operando en

China • Tailandia • México • Perú