




Unmanned Packing, Intelligent System

Soluciones completas de
proceso y envasado

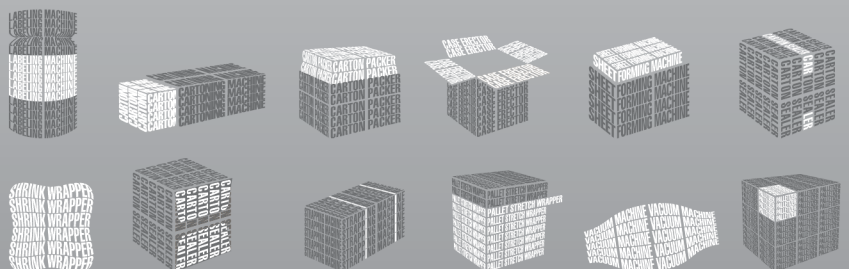

SOBRE LION PACKING SYSTEMS

Lion Packing Systems suministra líneas completas de proceso y envasado de alimentos. Con ingeniería y fabricación en Tianjin y Zhejiang, China, y oficina comercial en Los Ángeles, EE. UU., ofrecemos servicio llave en mano: desde el layout de planta y las líneas de producción completas hasta la instalación, la capacitación de operadores y el soporte posventa.

Más que una empresa de máquinas

Además de los equipos, ofrecemos consultoría profesional para la producción de fruta en vasos, acompañando al cliente desde el diseño del producto y del proceso hasta una línea en marcha.



SELLADORAS DE CAJAS



MH-FJ-1A Selladora de cajas automática

Alimentación	AC220V 50Hz 0.6kW
Modo de sellado	cinta de papel kraft, cinta BOPP
Ancho de cinta	48mm~72mm
Tamaño de caja	L 150mm~∞;W 120mm~480mm;H 120mm~480mm
Velocidad	20m/min
Altura de mesa	550mm~750mm(con patas) 650mm~850mm(con ruedas)
Dimensiones totales	L1090mm×W890mm×H(750mm) altura de mesa + 750 mm

MH-FJ-1AW Selladora de cajas automática



MH-FJ-1AE Selladora de cajas automática

Alimentación	AC380V 50Hz 0.6kW
Modo de sellado	cinta de papel kraft, cinta BOPP
Ancho de cinta	48mm~72mm
Tamaño de caja	L 150mm~∞;W 120mm~480mm;H 120mm~480mm
Velocidad	20m/min
Altura de mesa	550mm~750mm(con patas) 650mm~850mm(con ruedas)
Dimensiones totales	L1090mm×W890mm×H(750mm) altura de mesa + 750 mm

MH-FJ-1AWE Selladora de cajas automática



MH-FJ-1AWS Selladora de cajas automática

Alimentación	AC220V 50Hz 0.4kW
Modo de sellado	cinta de papel kraft, cinta BOPP
Ancho de cinta	48mm
Tamaño de caja	L 180mm~∞;W 95mm~300mm;H 70mm~480mm
Velocidad	20m/min
Altura de mesa	550mm~750mm(con patas) 630mm~820mm(con ruedas)
Dimensiones totales	L1090mm×W693mm×H(750mm) altura de mesa + 750 mm



MH-FJ-1D Selladora de cajas automática



MH-FJ-15 Selladora de cajas automática



Modelo	MH-FJ-1D	MH-FJ-15
Alimentación	AC220V 50Hz 0.4kW	AC220V 50Hz 0.4kW
Modo de sellado	cinta de papel kraft, cinta BOPP	cinta de papel kraft, cinta BOPP
Ancho de cinta	48mm~72mm	48mm~72mm
Tamaño de caja	L 150mm~∞; W 180mm~620mm; H 120mm~480mm	L 150mm~∞; W 190mm~440mm; H 130mm~480mm
Velocidad	20m/min	20m/min
Altura de mesa	530mm~750mm(con patas) 630mm~830mm(con ruedas)	580mm~750mm(con patas) 680mm~880mm(con ruedas)
Dimensiones totales	L970mm×W890mm×H(750mm) altura de mesa + 750 mm	L960mm×W890mm×H(750mm) altura de mesa + 750 mm

MH-FJ-2 Selladora de cajas neumática

Alimentación	AC220V 50Hz 0.6kW
Presión de aire	
Modo de sellado	cinta de papel kraft, cinta BOPP
Ancho de cinta	48mm~72mm
Tamaño de caja	L 150mm~∞;W 120mm~470mm;H 120mm~450mm
Velocidad	20m/min
Altura de mesa	550mm~750mm(con patas) 630mm~820mm(con ruedas)
Dimensiones totales	L1154mm×W890mm×H(840mm) altura de mesa + 840 mm





MH-FJ-3A

Selladora de cajas automática con protección

Alimentación	AC220V 50Hz 0.4kW
Presión de aire	
Modo de sellado	cinta de papel kraft, cinta BOPP
Ancho de cinta	48mm~72mm
Tamaño de caja	L 200~550mm;W 150~480mm;H 120~480mm
Velocidad	20m/min
Altura de mesa	550mm~750mm(con patas) 630mm~820mm(con ruedas)
Dimensiones totales	L1650mm×W890mm×H(890mm) altura de mesa + 890 mm



MH-FJ-3AE

Selladora de cajas automática con protección

Alimentación	AC380V 50Hz 0.4kW
Presión de aire	
Modo de sellado	cinta de papel kraft, cinta BOPP
Ancho de cinta	48mm~72mm
Tamaño de caja	L 200~550mm;W 150~480mm;H 120~480mm
Velocidad	20m/min
Altura de mesa	550mm~750mm(con patas) 650mm~800mm(con ruedas)
Dimensiones totales	L1650mm×W890mm×H(890mm) altura de mesa + 890 mm



MH-FJ-3AR

Selladora de cajas automática con protección


Alimentación	AC380V 50Hz 0.6kW
Presión de aire	
Modo de sellado	cinta de papel kraft, cinta BOPP o hot melt
Ancho de cinta	48mm~72mm
Tamaño de caja	L 200~500mm;W 150~480mm;H 120~480mm
Velocidad	≤45 cajas/min
Dimensiones totales	L2100mm×W900mm×H(1000mm) altura de mesa + 1000 mm



MH-FJ-3B

Selladora de cajas automática con protección

Alimentación	AC380V 50Hz 1.2kW
Presión de aire	0.5 MPa~0.6 MPa
Modo de sellado	cinta de papel kraft, cinta BOPP
Ancho de cinta	48mm~72mm
Tamaño de caja	L 250~500mm;W 200~450mm;H 150~450mm
Velocidad	27m/min
Altura de mesa	550mm~750mm(con patas)
Dimensiones totales	L2200mm×W1100mm×H(1400mm) altura de mesa + 1400 mm

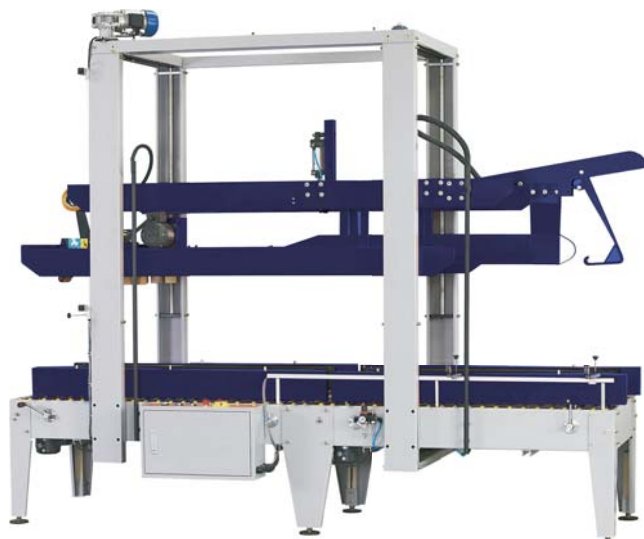


MH-FJ-3D Selladora de cajas automática

Alimentación	AC380V 50Hz 1.37kW
Presión de aire	0.4 MPa~0.6 MPa
Modo de sellado	cinta de papel kraft, cinta BOPP
Ancho de cinta	48mm~72mm
Tamaño de caja	L 300~1400mm;W 180~480mm H 160~480mm(personalizable)
Velocidad	22m/min
Altura de mesa	550mm~750mm(con patas) 630mm~820mm(con ruedas)
Dimensiones totales	L2500mm×W990mm×H(1100mm) altura de mesa + 1100 mm

MH-FJ-P1(ZP1) Selladora de cajas automática en esquina

Alimentación	AC220V 50Hz 1.0kW
Presión de aire	0.4 MPa~0.6 MPa
Modo de sellado	cinta de papel kraft, cinta BOPP
Ancho de cinta	48mm~72mm
Tamaño de caja	L 340~670mm; W 200~480mm; H 200~500mm (L 340~670mm; W 200~450mm; H 200~450mm)
Velocidad	20m/min
Altura de mesa	600mm~750mm(personalizable)
Dimensiones totales	L2200mm×W1240mm×H(L2300mm×W1240mm×H) altura de mesa + 800 mm (800mm)

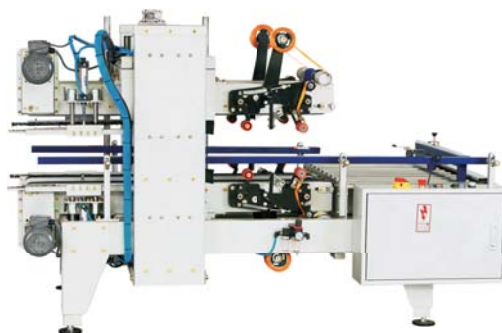

LP-501AW Selladora de cajas automática

Alimentación	AC220V 50Hz 0.4kW
Modo de sellado	cinta de papel kraft, cinta BOPP
Ancho de cinta	48mm~72mm
Tamaño de caja	L 150mm~∞;W 120mm~480mm;H 120mm~480mm
Velocidad	20m/min
Altura de mesa	610mm~750mm(con patas) 700mm~820mm(con ruedas)
Dimensiones totales	L1090mm×W890mm×H(800mm) altura de mesa + 800 mm





LP-501D Selladora de cajas automática

Alimentación	AC220V 50Hz 0.4kW
Modo de sellado	cinta de papel kraft, cinta BOPP
Ancho de cinta	48mm~72mm
Tamaño de caja	L 150mm~∞; W 180mm~550mm; H 120mm~480mm
Velocidad	20m/min
Altura de mesa	610mm~750mm(con patas) 700mm~820mm(con ruedas)
Dimensiones totales	L970mm×W890mm×H(750mm) altura de mesa + 750 mm

LP-501X Selladora de cajas automática

Alimentación	AC220V 50Hz 0.4kW
Modo de sellado	cinta de papel kraft, cinta BOPP
Ancho de cinta	48mm~72mm
Tamaño de caja	L 150mm~∞; W 180mm~480mm; H 120mm~480mm
Velocidad	22m/min
Altura de mesa	550mm~750mm(con patas) 660mm~800mm(con ruedas)
Dimensiones totales	L1140mm×W1010mm×H(820mm) altura de mesa + 820 mm




LP-502 Selladora de cajas automática

Alimentación	AC220V 50Hz 0.4kW
Presión de aire	0.4 MPa~0.6 MPa
Modo de sellado	cinta de papel kraft, cinta BOPP
Ancho de cinta	48mm~72mm
Tamaño de caja	L 150~∞mm; W 120~480mm; H 130~480mm
Velocidad	20m/min
Altura de mesa	600mm~750mm(con patas) 700mm~820mm(con ruedas)
Dimensiones totales	L1154mm×W920mm×H(750mm) altura de mesa + 750 mm


LP-502D Selladora de cajas automática

Alimentación	AC220V 50Hz 0.4kW
Presión de aire	0.4 MPa~0.6 MPa
Modo de sellado	cinta de papel kraft, cinta BOPP
Ancho de cinta	48mm~72mm
Tamaño de caja	L 150~∞mm;W 180~550mm;H 180~600mm
Velocidad	22m/min
Altura de mesa	550mm~750mm(con patas) 630mm~800mm(con ruedas)
Dimensiones totales	L1970mm×W910mm×H(880mm) altura de mesa + 880 mm

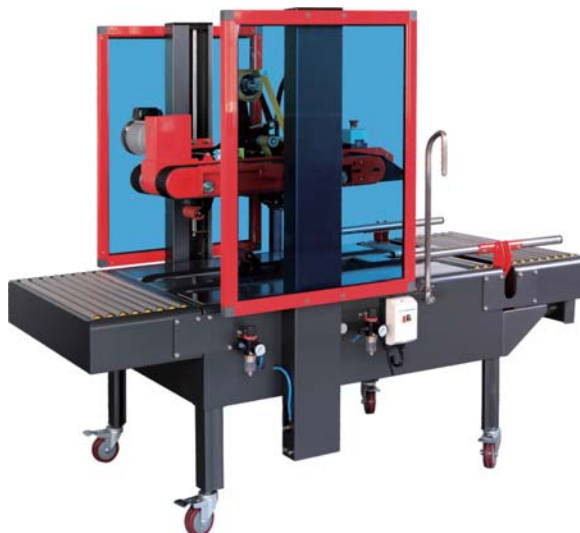

LP-601AW Selladora de cajas automática

Alimentación	AC220V 50Hz 0.4kW
Presión de aire	0.4 MPa~0.6 MPa
Modo de sellado	cinta de papel kraft, cinta BOPP
Ancho de cinta	48mm~72mm
Tamaño de caja	L 200~500mm;W 150~400mm;H 120~450mm
Velocidad	22m/min
Altura de mesa	600mm~750mm(con patas) 730mm~850mm(con ruedas)
Dimensiones totales	L1765mm×W890mm×H(700mm)

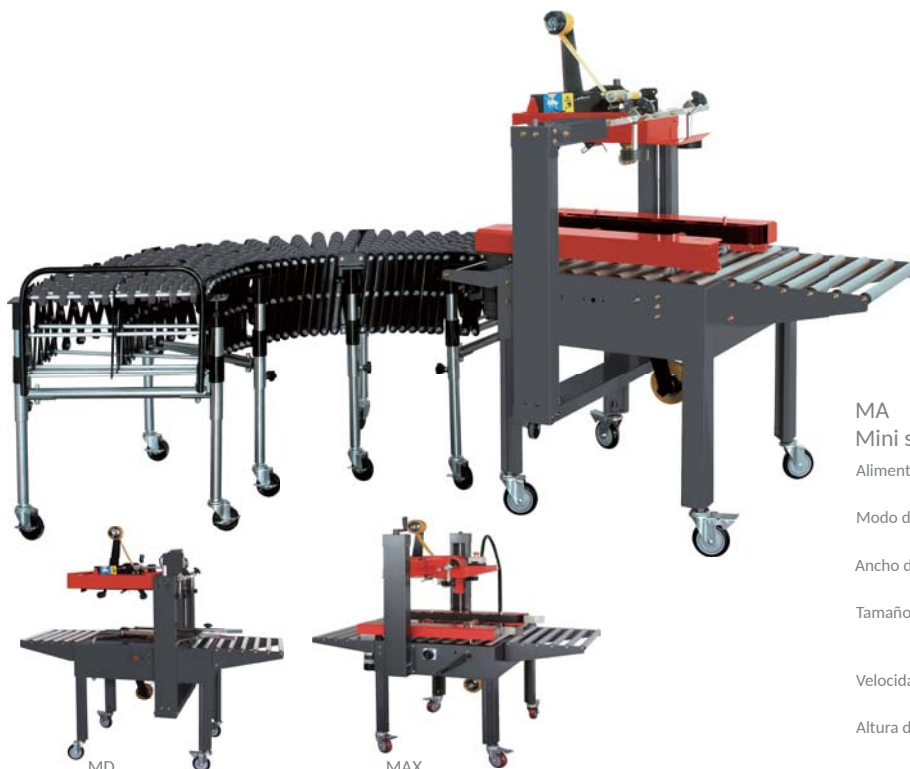

MD
Mini selladora de cajas

MAX
Mini selladora de cajas

MA Mini selladora de cajas

Alimentación	AC220V 50Hz 0.4kW
Modo de sellado	cinta de papel kraft, cinta BOPP
Ancho de cinta	48mm~60mm
Tamaño de caja	L 150mm~∞;W 120mm~490mm H 120mm~490mm
Velocidad	22m/min
Altura de mesa	600mm~700mm(con patas) 720mm~750mm(con ruedas)
Dimensiones totales	L800mm×W920mm×H H (según la altura de sellado)



Lion Packing Systems

Ingeniería y fabricación

Tianjin y Zhejiang, China

Oficina comercial

Los Ángeles, California, EE. UU.

Tel. / WhatsApp

+1 314 250-8276

Web

lionpackingsystems.com/es

Correo

sales@lionpackingsystems.com

Servicio llave en mano

- Diseño de layout de planta
- Líneas completas de proceso y envasado
- Suministro de equipos y materiales de empaque
- Instalación, puesta en marcha y capacitación
- Servicio posventa y repuestos

Líneas operando en

China • Tailandia • México • Perú