




Unmanned Packing, Intelligent System

Soluciones completas de
proceso y envasado

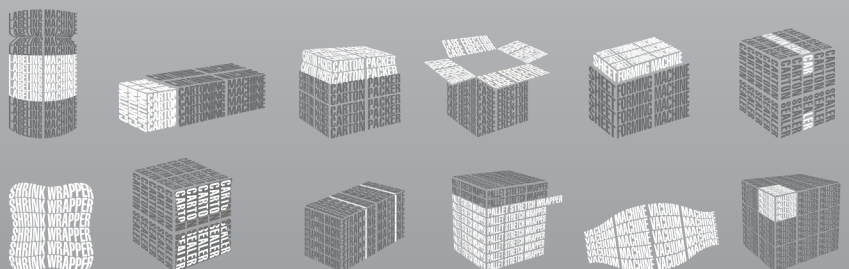

SOBRE LION PACKING SYSTEMS

Lion Packing Systems suministra líneas completas de proceso y envasado de alimentos. Con ingeniería y fabricación en Tianjin y Zhejiang, China, y oficina comercial en Los Ángeles, EE. UU., ofrecemos servicio llave en mano: desde el layout de planta y las líneas de producción completas hasta la instalación, la capacitación de operadores y el soporte posventa.

Más que una empresa de máquinas

Además de los equipos, ofrecemos consultoría profesional para la producción de fruta en vasos, acompañando al cliente desde el diseño del producto y del proceso hasta una línea en marcha.



TERMOENCOGIBLES



LP-ZB-3246
Termoencogible manual



Modelo	LP-ZB-3246
Potencia	1P AC220V 50Hz 2.1kW
Altura de mesa	920mm
Peso	71kg
Sistema de sellado	Sellado inferior
Velocidad	4-8 piezas/min
Dimensiones	W650×L1120mm
Tamaño del film	Φ250×W470mm
Tamaño máx. de sellado	W320mm×L460mm
Tamaño máx. de embalaje	L 410mm,W 270mm
Opcional	Bobinador de film residual

LP-ZB-4255MINI
Termoencogible manual



Modelo	LP-ZB-4255MINI	LP-ZB-6084
Potencia	1P AC220V 50Hz 3.0kW	3P AC380V 50Hz 7.0kW
Altura de mesa	920mm	920mm
Peso	90kg	180kg
Sistema de sellado	Sellado inferior	Sellado inferior
Velocidad	4-8 piezas/min	4-8 piezas/min
Dimensiones	W680×L1370mm	W950×L1870mm
Tamaño del film	Φ250×W520mm	Φ250×W820mm
Tamaño máx. de sellado	W420mm×L550mm	W600×L840mm
Tamaño máx. de embalaje	L 500mm,W 370mm	L 790mm,W 550mm H<180mm &W+H 630mm
Opcional	Bobinador de film residual, transportador de rodillos, banda transportadora	Bobinador de film residual

LP-ZB-5040A
Termoencogible semiautomática (manual)



Modelo	LP-ZB-5040A(5040B)
Potencia	3P AC380V 50Hz 7kW
Presión de aire	-(0.6-0.8MPa)
Altura de mesa	920mm
Peso	250kg
Sistema de sellado	Cuchilla inferior
Velocidad	8-15 piezas/min
Dimensiones	L2400×W780×H1565mm
Tamaño del film	Φ250×W590mm
Tamaño máx. de sellado	L480×W380mm
Tamaño máx. de embalaje	L<430mm, W<330mm H<180mm,W+H<410mm
Opcional	Transportador curvo

LP-ZB-5040B
Termoencogible semiautomática (neumática)



Modelo	LP-ZB-7555A(7555B)
Potencia	3P AC380V 50Hz 8kW
Presión de aire	-(0.6-0.8MPa)
Altura de mesa	920mm
Peso	350kg
Sistema de sellado	Cuchilla inferior
Velocidad	8-15 piezas/min
Dimensiones	L2930×W930×H1565mm
Tamaño del film	Φ250×W670mm
Tamaño máx. de sellado	L730×W530mm
Tamaño máx. de embalaje	L<680mm, W<480mm H<180mm,W+H<560mm
Opcional	Transportador curvo

LP-ZB-5040EV
Termoencogible semiautomática (neumática)



Modelo	LP-ZB-5040EV
Potencia	3P AC380V 50Hz 7kW
Presión de aire	0.6-0.8MPa
Altura de mesa	920mm
Peso	250kg
Sistema de sellado	Cuchilla inferior
Velocidad	8-15 piezas/min
Dimensiones	L2420×W800×H1380mm
Tamaño del film	Φ250×W590mm
Tamaño máx. de sellado	L500×W400mm
Tamaño máx. de embalaje	L<450mm, W<350mm H<150mm,W+H<430mm
Opcional	Transportador curvo

LP-SL-6045B

Termoencogible semiautomática (neumática)



Modelo	LP-SL-6045A 6045B
Potencia	1P AC220V 50Hz 1.0kW
Presión de aire	- 0.6-0.8MPa
Altura de mesa	780mm
Sistema de sellado	Sellado inferior
Velocidad	8-15 piezas/min
Dimensiones	L1510×W830mm
Tamaño del film	Φ250×W640mm
Tamaño máx. de sellado	L580×W430mm
Tamaño máx. de embalaje	L<530mm,W<380,H<150mm & W+H<460mm
Observaciones	LP-ST-5025 Con túnel

LP-FL-5545A

Termoencogible semiautomática (manual)



LP-FL-5545B

Termoencogible semiautomática (neumática)



Modelo	LP-FL-5545A 5545B
Potencia	1P AC220V 50Hz 1.0kW
Presión de aire	- 0.6-0.8MPa
Altura de mesa	800mm
Sistema de sellado	Sellado superior
Velocidad	8-15piezas/min

Dimensiones L1600×W680mm

Tamaño del film Φ250×W530mm

Tamaño máx. de sellado L550×W450mm

Tamaño máx. de embalaje L<500mm,W<400,H<150mm
& W+H<480mm

Observaciones LP-SM-4525
Con túnel

Modelo	LP-FL-7555A 7555B
Potencia	1P AC220V 50Hz 1.0kW
Presión de aire	- 0.6-0.8MPa
Altura de mesa	800mm
Sistema de sellado	Cuchilla superior
Velocidad	8-15piezas/min

Dimensiones L2000×W780mm

Tamaño del film Φ250×W630mm

Tamaño máx. de sellado L750×W550mm

Tamaño máx. de embalaje L<700mm,W<500,H<150mm
& W+H<580mm

Observaciones LP-SM-4525
Con túnel

LP-FL-7555A
Termoencogible semiautomática
Máquina (manual)



LP-FL-7555B
Termoencogible semiautomática

Máquina (neumática)



LP-RS-5 Túnel



LP-SM-4525 Túnel



LP-FT-4525

Túnel



LP-BTV-4525

Túnel



	LP-RS-5	LP-SM4525	LP-BTV-4525	LP-FT4525
Modelo	3P AC380V 50Hz 7.0kW	3P AC380V 50Hz 13.0kW	3P AC380V 50Hz 10.0kW	3P AC380V 50Hz 10.0kW
Potencia	780mm	800mm	850mm	850mm
Altura de mesa	L1600mm×W850mm×H1400mm	L1300mm×W680mm×H1460mm	L1450mm×W920mm×H1590mm	L1800mm×W980mm×H1320mm
Dimensiones	W470mm×H220mm	W450mm×H250mm	W450mm×H250mm	W450mm×H300mm
Tamaño del horno	1100mm	1000mm	830mm	1500mm
Longitud del horno	0-12m/min	0-10m/min	0-10m/min	0-18m/min
Velocidad	POF PVC PE	POF PVC PE	POF PVC PE	POF PVC PE
Material del film				
Observaciones	LP-SL-5040 LP-SL-6045 LP-ZB-5AY Con termoencogible	LP-FL-5545 Con termoencogible	LP-BLA-6040 LP-BLA-8060 Con termoencogible	LP-ZB-5AY LP-ZB-5B LP-ZB-5C Con termoencogible




LP-ZB-5A

Termoencogible automática

Potencia	1P AC220V 50Hz 3.0kW
Presión de aire	0.6-0.8 MPa
Altura de mesa	780mm
Velocidad	10-20 piezas/min
Tamaño máx. de sellado	L550mm × W450mm
Tamaño máx. de embalaje	L+H 500mm,W+H 400mm H 150mm
Tamaño del film	Φ250mm×W550mm
Dimensiones	L1670mm×W780mm×H1520mm

LP-ZB-5AY

Termoencogible automática

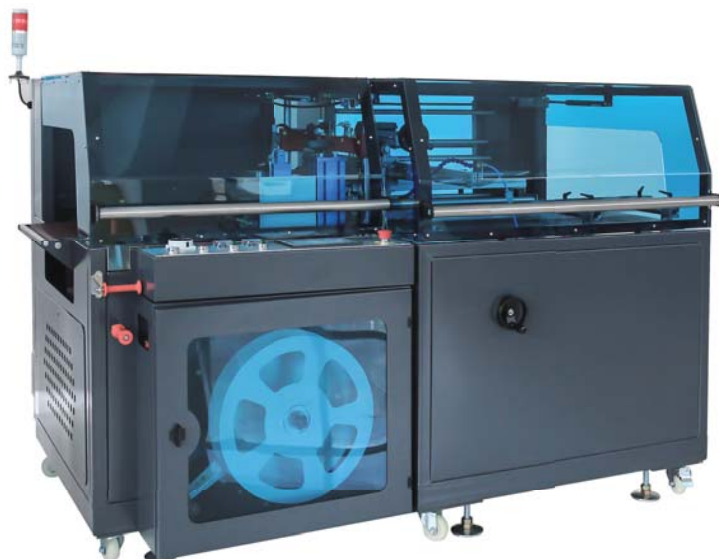

LP-ZB-5B


Termoencogible automática

Potencia	3P AC380V 50Hz 3.7kW
Presión de aire	0.6-0.8 MPa
Altura de mesa	850mm
Velocidad	0-45 piezas/min
Tamaño máx. de sellado	W 390mm,L ∞ W 390mm(personalizable)
Tamaño máx. de embalaje	W+H 450mm, H 120mm
Tamaño del film	Φ250mm×W550mm
Dimensiones	L2080mm×W1500mm×H1300mm

LP-ZB-5C

Termoencogible automática

Potencia	3P AC380V 50Hz 4.0kW
Presión de aire	0.6-0.8 MPa
Altura de mesa	850mm
Velocidad	0-25 piezas/min
Tamaño máx. de sellado	W 390mm,L ∞ W 390mm(personalizable)
Tamaño máx. de embalaje	W+H 450mm, H 300mm
Tamaño del film	Φ250mm×W550mm
Dimensiones	L2780mm×W1500mm×H1300mm

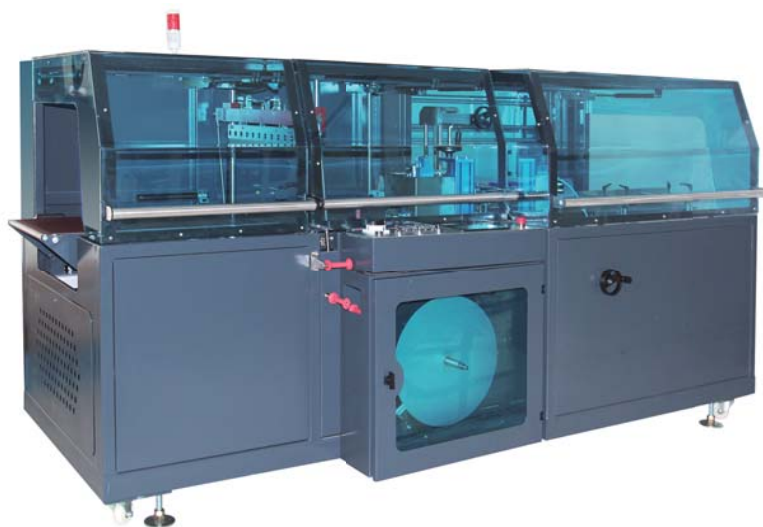



LP-ZB-5D

Potencia

Presión de aire

Altura de mesa

Velocidad

Área de sellado

Tamaño máx. de embalaje

Tamaño del film

Dimensiones

Termoencogible automática

3P AC380V 50Hz 3.0kW

0.6-0.8 MPa

50mm

0-25 piezas/min

W500mm×L600mm

W<400mm,L<500mm,H<250mm, W+H<500mm

Φ250mm×W600mm

L2150mm×W1500mm×H1400mm

LP-ZB-5E

Potencia

Presión de aire

Altura de mesa

Velocidad

Tamaño de sellado

Tamaño máx. de embalaje

Tamaño del film

Dimensiones

Termoencogible automática

3P AC380V 50Hz 4.8kW

0.6-0.8 MPa

850mm

0-80 piezas/min

680mm

W<450mm,H<120mm, W+H<550mm

Φ250mm×W650mm

L2765mm×W1550mm×H1320mm



LP-ZB-1

Potencia

Presión de aire

Forma de envasado

Velocidad

Altura de mesa

Tamaño del film

Dimensiones

Termoencogible

3P AC380V 50Hz 2.0kW

0.5-0.8 MPa

Tipo cerrado

1-15 paquetes/min

(personalizable)

PE , 0.04-0.10mm
PE etc.,espesor 0.04-0.10 mm

L1290mm×W1000mm×H2000mm



LP-ZB-2

Potencia

Presión de aire

Forma de envasado

Velocidad

Altura de mesa

Tamaño del film

Dimensiones

Termoencogible

3P AC380V 50Hz 2.5kW

0.5-0.8 MPa

Tipo cerrado

1-20 paquetes/min

750mm
(personalizable)

PE , 0.04-0.10mm
PE etc.,espesor 0.04-0.10 mm

L1500mm×W920mm×H2000mm



LP-ZB-3	Termoencogible
Potencia	3P AC380V 50Hz 3kW
Presión de aire	0.5-0.8 MPa
Forma de envasado	Tipo cerrado
Velocidad	1-18 paquetes/min
Altura de mesa	850mm (personalizable)
Tamaño del film	PE , 0.04-0.10mm PE etc., espesor 0.04-0.10 mm
Dimensiones	L1200mm×W1500mm×H1950mm

LP-ZB-4	Termoencogible
Potencia	3P AC380V 50Hz 5kW
Presión de aire	0.5-0.8 MPa
Forma de envasado	Tipo cerrado
Velocidad	6-12 paquetes/min
Parámetros de sellado	Objeto rectangular, ancho máximo 1200 mm, altura 500 mm
Altura de mesa	750mm (personalizable)
Tamaño del film	PE , 0.04-0.10mm PE etc., espesor 0.04-0.10 mm



LP-ZJ-2	Termoencogible (dos ventiladores)
Potencia	3P AC380V 50Hz 28kW
Rango de temperatura	150-230°C
Tamaño del horno	L2000mm×W1500mm×H330mm Según el tamaño del producto
Dimensiones exteriores	L3000mm×W2200mm×H1530mm Según el tamaño del producto
Altura de mesa	850mm (personalizable)
Tamaño del film	PE, 0.06-0.30mm PE , espesor 0.06-0.30 mm
Material	Chapa en frío y acero Q235-A



LP-ZB-4C Termoencogible
LP-ZB-4C- I A Termoencogible con bandeja
máquina

Potencia	3F 5 hilos AC380V±10% 50Hz
Potencia de control	24VDC
Presión de aire	0.4 MPa -0.6 MPa
Dimensiones	L7530×W1670×H2508mm L7660×W1670×H2508mm(personalizable)
Velocidad	30 paquetes/min
Capacidad de botellas	250mL - 5L,Φ45mm -120mm,H90mm -350mm
Material de botella	Botellas de vidrio, latas, PE/PET
Altura de mesa	1150mm±50mm (personalizable)



LP-ZB-6 I
Termoencogible de un carril

LP-ZB-6 II
Termoencogible de dos carriles



Modelo	LP-ZB-6 I	LP-ZB-6 II
Potencia	3F 5 hilos AC380V±10% 50Hz	3F 5 hilos AC380V±10% 50Hz
Potencia de control	24VDC	24VDC
Presión de aire	0.4 MPa -0.6 MPa	0.4 MPa -0.6 MPa
Dimensiones	L8800×W1670×H2508mm (personalizable)	L8800×W1670(1770)×H2508mm (personalizable)
Velocidad	250ml 50 paquetes/min 500ml 50 paquetes/min 1L 45 paquetes/min	330ml 120 paquetes/min 500ml 100 paquetes/min 1L 80 paquetes/min
Capacidad de botellas	H90mm -300mm	H90mm -300mm
Material de botella	Botellas de vidrio, latas, PE/PET	Botellas de vidrio, latas, PE/PET
Altura de mesa	1150mm±50mm (personalizable)	1150mm±50mm (personalizable)

LP-ZB-6 I A
LP-ZB-6 II A

Termoencogible con bandeja, un carril
Termoencogible con bandeja, dos carriles




Potencia	3F 5 hilos AC380V±10% 50Hz
Potencia de control	24VDC
Presión de aire	0.4 MPa -0.6 MPa
Dimensiones	L8800×W1670×H2508mm (personalizable)
Velocidad	500ml 45/40(80/90) paquetes/min 1L 45(70) paquetes/min
Capacidad de botellas	250mL - 5L, Φ50mm -120mm, H90mm -300mm
Material de botella	Botellas de vidrio, latas, PE/PET
Altura de mesa	1150mm±50mm (personalizable)

LP-ZB-6 I B
Termoencogible para bandejas



Potencia	3F 5 hilos AC380V±10% 50Hz
Potencia de control	24VDC
Presión de aire	0.4 MPa -0.6 MPa
Dimensiones	L11290×W1670×H2508mm (personalizable)
Velocidad	40 paquetes/min
Capacidad de botellas	250mL - 1.5L, Φ52mm -120mm, H120mm -300mm
Material de botella	Botellas de vidrio, latas, PE/PET
Altura de mesa	1150mm±50mm (personalizable)

LP-ZB-6 I (ZX)
Encajonadora wrap-around

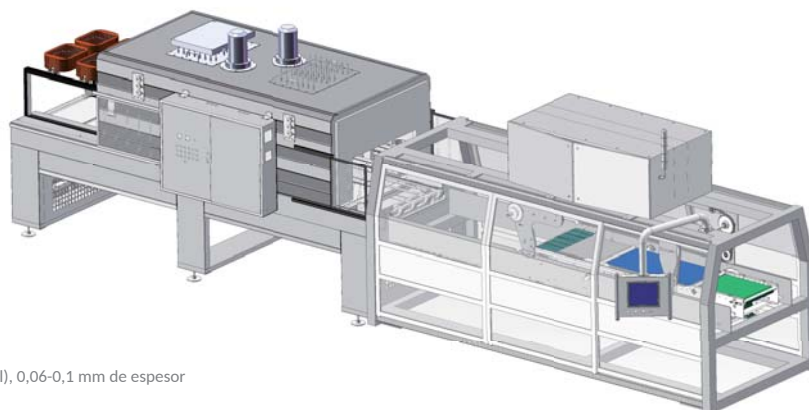

Potencia	3F 5 hilos AC380V±10% 50Hz
Presión de aire	0.4 MPa -0.6 MPa
Dimensiones	L4360×W1670×H2508mm (personalizable)
Velocidad	45 paquetes/min
Tamaño de objetos	Personalizado
Parámetros del film	PE, 0.06 mm -0.1mm Film PE transparente y blanco (color opcional), 0.06-0.1 mm de espesor
Altura de mesa	1150mm±50mm (personalizable)

LP-ZJ-06- II L ()
Túnel de dos carriles (baja velocidad)

Potencia	3F 5 hilos AC380V±10% 50Hz
Potencia de calentamiento	91.5kW (canal simple), 56 tubos calefactores, 1.5kW c/u 91.5kW (canal doble), 56 tubos calefactores, 1.5kW c/u
Tamaño del horno	L4550mm×W1570mm×H2400mm (personalizable)
Tamaño del horno	L3000mm×W1360mm×H990mm (personalizable)
Tamaño de banda de malla	Canal simple 710 mm, canal doble 860 mm
Altura de mesa	1150 mm±50mm (personalizable)
Velocidad	0-18m/min

LP-ZJ-06- II H
Túnel de dos carriles (alta velocidad)

Potencia	3F 5 hilos AC380V±10% 50Hz
Potencia de calentamiento	125kW, 78 tubos calefactores, 1.5kW c/u
Tamaño del horno	L6550mm×W1770mm×H2400mm (personalizable)
Tamaño del horno	L5000mm×W1560mm×H990mm (personalizable)
Tamaño de banda de malla	1050mm o 860mm
Altura de mesa	1150 mm±50mm (personalizable)
Velocidad	0-18m/min



LP-ZJ-04- I Túnel de un carril

LP-ZJ-04- II Túnel de dos carriles

Potencia	3F 5 hilos AC380V±10% 50Hz
Potencia de calentamiento	70.5kW ,44 tubos calefactores, 1.5kW c/u
Tamaño del horno	L3500mm×W1570mm×H2400mm (personalizable)
Tamaño del horno	L2300mm×W1360mm×H990mm (personalizable)
Tamaño de banda de malla	
Altura de mesa	1150 mm±50mm (personalizable)
Velocidad	0-18m/min





Lion Packing Systems

Ingeniería y fabricación

Tianjin y Zhejiang, China

Oficina comercial

Los Ángeles, California, EE. UU.

Tel. / WhatsApp

+1 314 250-8276

Web

lionpackingsystems.com/es

Correo

sales@lionpackingsystems.com

Servicio llave en mano

- Diseño de layout de planta
- Líneas completas de proceso y envasado
- Suministro de equipos y materiales de empaque
- Instalación, puesta en marcha y capacitación
- Servicio posventa y repuestos

Líneas operando en

China • Tailandia • México • Perú